



Contigo en todo Momento




REGULADOR REGO ALTA PRESIÓN SERIE 158

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Regulador de primera etapa capaz de operar con Gas Natural, y Gas Licuado del Petróleo (GLP).
- Conexiones de entrada y salida NPT de 1/2", 3/4" y 1".
- Posibilidad de soportar presiones de entrada de tanque de hasta 175 PSI.
- Presión de salida en rangos variables de: 3-30 PSI, 25-50 PSI y 45-125 PSI según las conexiones de entrada y salida.
- Incluyen conexión para medidor de presión (manómetro) de 1/4" NPT.
- Máximo consumo entre 7.000.000 y 14.000.000 BTU/h operando a en la presión media de salida.

DIMENSIONES EXTERNAS

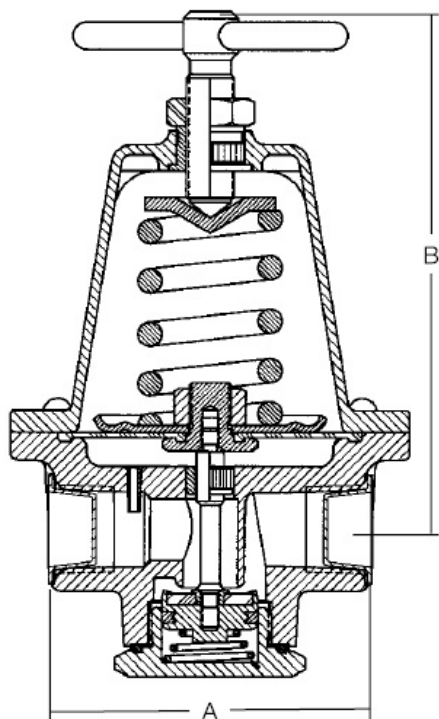

VARIANTES DEL PRODUCTO

Serie	Conexiones NPT	Presión de Salida PSI	Consumo Medio GLP en BTU/h	Ancho A (mm)	Largo B (mm)
1584VN	1/2"	3-30	7.000.000	74,62	123,83
1584VL	1/2"	25-50	10.000.000	74,62	123,83
1584VH	1/2"	45-125	10.000.000	74,62	123,83
1586VN	3/4"	3-30	7.500.000	74,62	177,80
1586VL	3/4"	25-50	14.000.000	88,90	177,80
1586VH	3/4"	45-125	14.000.000	88,90	177,80
1588VN	1"	3-30	7.500.000	88,90	177,80
1588VL	1"	25-50	14.000.000	88,90	177,80
1588VH	1"	45-125	14.000.000	88,90	177,80




REGULADOR REGO ALTA PRESIÓN SERIE 597F



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





- Regulador de primera etapa capaz de operar con Gas Natural, y Gas Licuado del Petróleo (GLP).
- Conexiones de entrada y salida NPT de 1/4".
- Posibilidad de soportar presiones de entrada de tanque de hasta 150 PSI.
- Presión de salida en rangos variables de: 1-15 PSI, 10-30 PSI, 20-45 PSI y 40-100 PSI.
- Incluyen conexión para medidor de presión (manómetro) de 1/4" NPT.
- Máximo consumo entre 1.750.000 y 4.500.000 BTU/h para GLP operando a en la presión media de salida.
- Regulador ideal para servicio de líquido o vapor.

DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

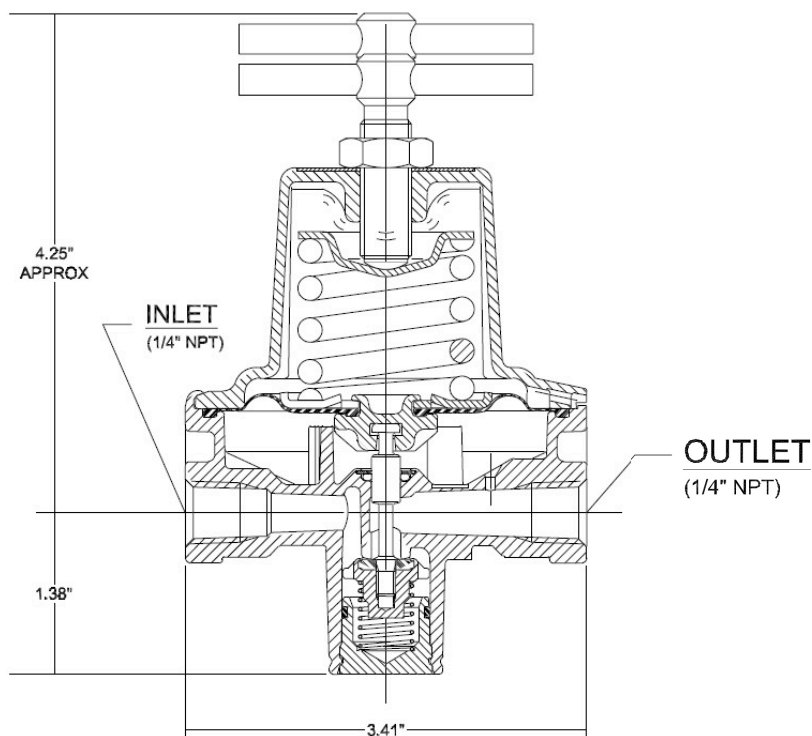

VARIANTES DEL PRODUCTO

Serie	Conexiones NPT	Presión de Salida PSI	Consumo Medio GLP en BTU/h
597FA	1/4"	1-15	1.750.000
597FB	1/4"	10-30	3.000.000
597FC	1/4"	20-45	3.500.000
597FD	1/4"	40-100	4.500.000

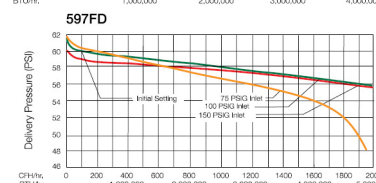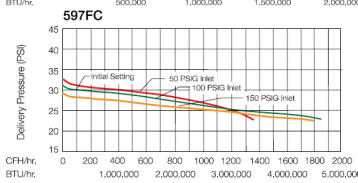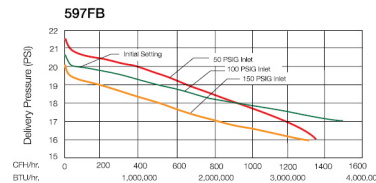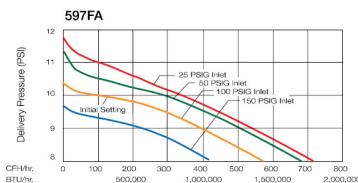


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Regulador capaz de operar con Gas Natural, Aire, Nitrógeno, CO₂, GLP y otros gases no corrosivos.
- Disponible en:
 - a) Orificio de 1/2" con conexiones 3/4" NPT.
 - b) Orificio de 1/4" con conexiones de 1" NPT.
- Rango ajustable de presión de salida de 6,5" a 15" W.C.
- Máxima presión de entrada:
 - a) Orificio 1/2": 30 PSI.
 - b) Orificio 1/4": 60 PSI.
- Caudal máximo de gas natural igual a 70 m³/h (2500 ft³/h) a su máxima presión de entrada.
- Máximo consumo en GLP de 3.893.720 BTU/h operando a su presión máxima y 7" W.C de salida.
- Cuenta con resortes intercambiables.

DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

Dimensión	mm
A	324
B	76
C	45
D	406
E	267

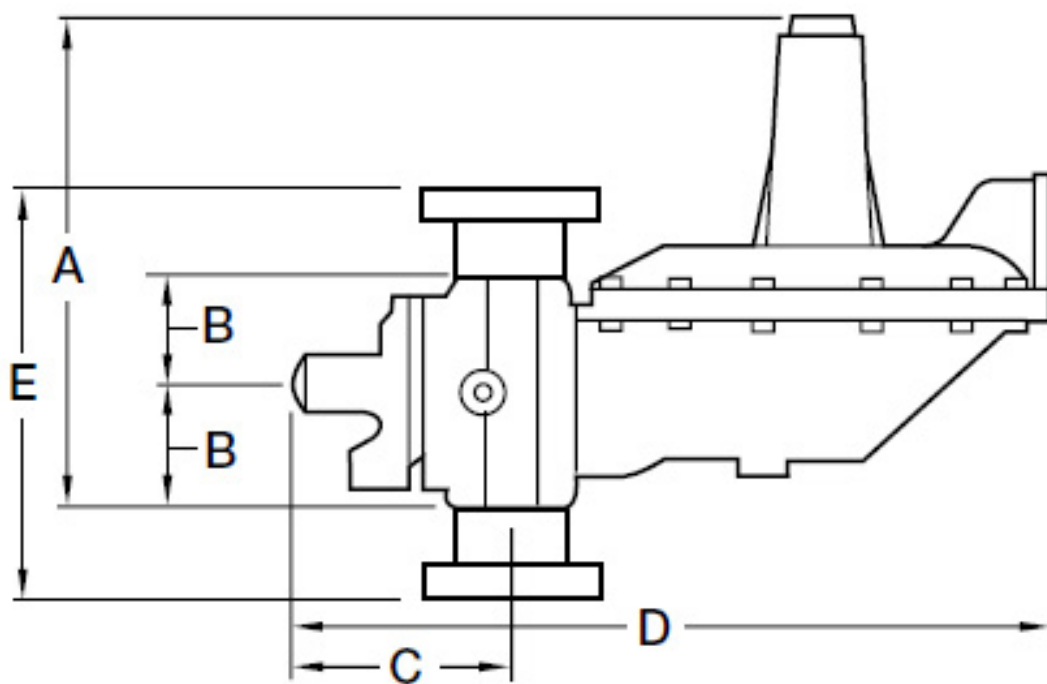



REGULADOR KOSAN DOBLE ETAPA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



998-TW



988-TW

- Reguladores doble etapa diseñados para operar con Gas Natural y Gas LP, fabricados en aluminio.
- El modelo 988-TW cuenta con conexiones POL x 1/2" F.NPT, mientras que el modelo 998-TW cuenta con conexiones POL x 3/4" F.NPT.
- El modelo 988-TW ofrece un consumo máximo de 750.000 BTU/h.
- El modelo 998-TW ofrece un consumo máximo de 1.400.000 BTU/h.
- Ambos modelos poseen un rango ajustable de presión de salida de 9" a 13" W.C.
- Cuenta con conexiones de 1/4" F.NPT para manómetros tanto en la entrada como en la salida.

DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

Modelo	Largo	Ancho	Alto	Peso (Kg)	Consumo BTU/h	Conexiones
988-TW	170	110	125,4	1,27	750.000	POL x 1/2" F.NPT
998-TW	180	144	126	1,55	1.400.000	POL x 3/4" F.NPT



@equigasve



+58424-1260487 / +58 414-9217980 / +58 424 1668891



ventas@equigas.com




REGULADOR FISHER BAJA PRESIÓN R622-BCG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Regulador capaz de operar con Gas Natural, Gas Licuado del Petróleo (GLP).
- Orificio de 7/32" con rango ajustable de presión de salida entre 13" y 20" W.C.
- Máxima presión de entrada de 10 PSI.
- Máximo consumo 875.00 BTU/h operando a 10 PSIG en la presión de entrada y a 13 " W.C de salida.
- Conexión de entrada y salida de 1/2" NPT.
- Admite cambio de resorte para ajustar los rangos de salida de presión.
- Incorpora dos conexiones para medidor de presión (manómetro) de 1/8 NPT para la entrada y la salida.

DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

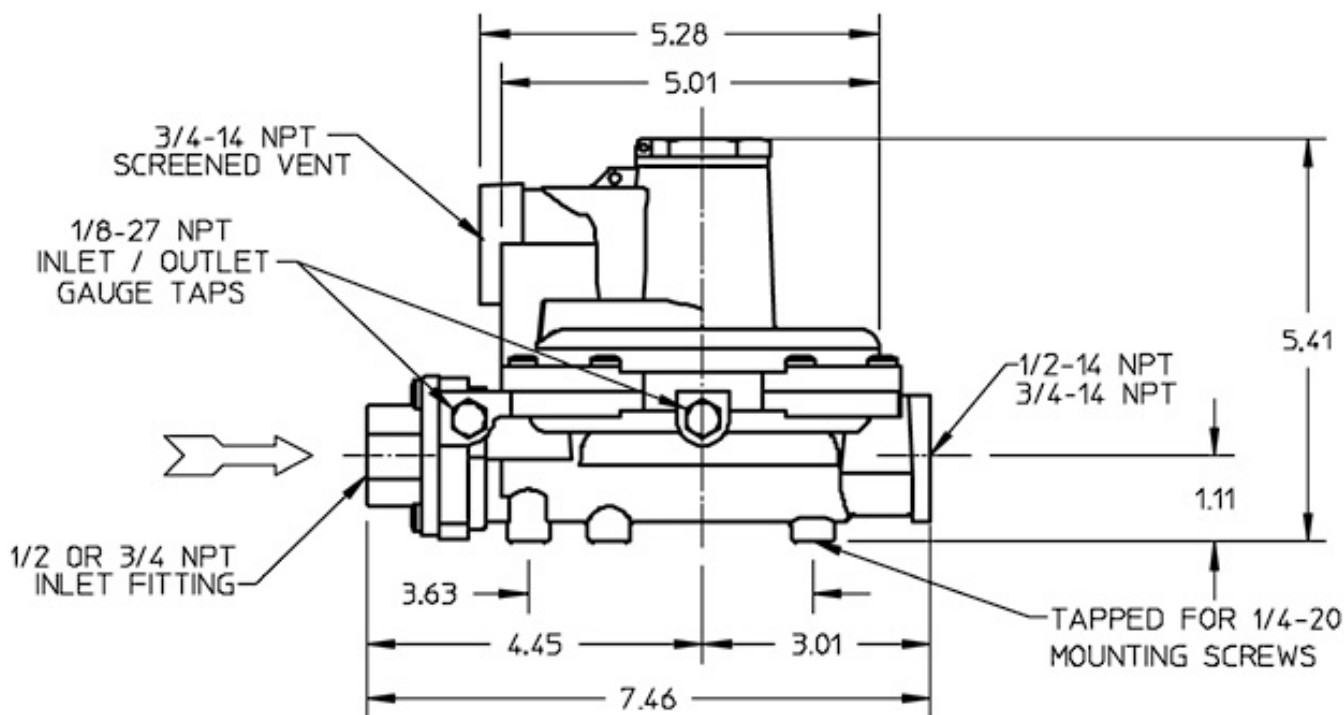

@equigasve



+58424-1260487 / +58 414-9217980 / +58 424 1668891



ventas@equigas.com




REGULADOR REGO BAJA PRESIÓN LV5503B8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




- Regulador capaz de operar con Gas Natural, y Gas Licuado del Petróleo (GLP).
- Orificio de 9/32" con rango ajustable de presión de salida entre 9 y 13" W.C.
- Máxima presión de entrada de 15 PSI.
- Caudal máximo de gas natural igual a 36 m³/h (1273 ft³/h) a 15 PSIG de presión de entrada.
- Máximo consumo 2.300.000 BTU/h operando a 15 PSIG en la presión de entrada y a 10,5" W.C de salida.
- Conexión de entrada y salida de 3/4" y 1" NPT.
- El cuerpo del regulador, no posee conexión para medidor de presión (manómetro).

DIMENSIONES EXTERNAS (mm)

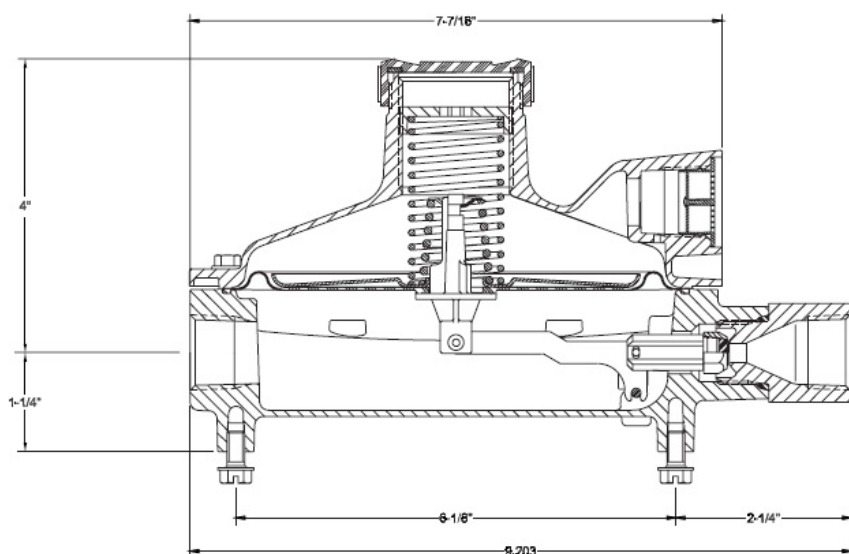

CURVA DE FLUJO

LV5503B8

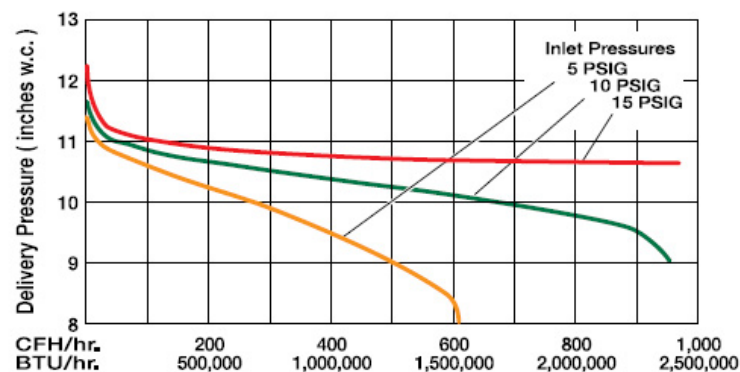

@equigasve



+58424-1260487 / +58 414-9217980 / +58 424 1668891



ventas@equigas.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tubería multicapa compuesta por: Polietileno (externa), Aluminio soldado, y Polietileno (interna).
- Capaz de operar con Gas Natural y GLP.
- Medidas comerciales en tuberías de 1/2", 3/4" y 1".
- Accesorios de conexiones a compresión y NPT.
- Temperatura de trabajo en el rango de -20 °C a 60 °C.
- Máxima presión de trabajo 5 Bar (75 PSI)
- Resistente a la radiación UV.
- Fabricadas bajo estándar ISO 1784-1:2006
- Accesorios de latón niquelado para mayor durabilidad.
- Mangas de compresión de Acero Inoxidable AISI 304.
- Aptas para instalarse en interiores y exteriores bajo la norma COVENIN 928:2019 (Sección 6.1.1.4 & 6.5.1.4)



ACCESORIOS DISPONIBLES



Válvula de Paso



Tee a Compresión



Anillo a Compresión



Tee a Compresión Macho Roscado



Anillo a Compresión Macho Roscado



Codo a Compresión Macho Roscado




Anillo a Compresión Hembra Roscado



Codo a Compresión Hembra Roscado


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

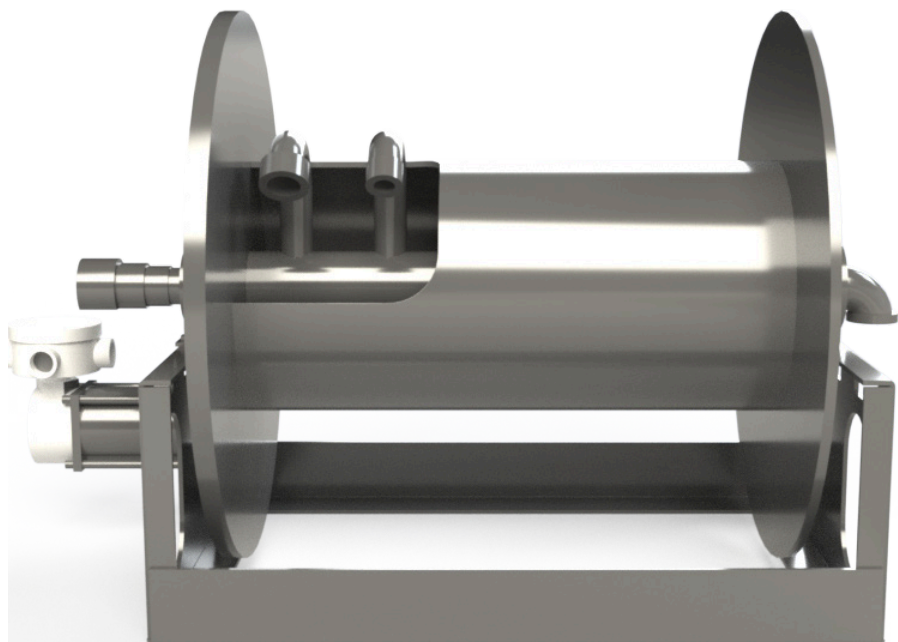

- Carrete de manguera Hannay Reels, con capacidad de enrollar mangueras de extracción de Líquido y Vapor.
- Construido en Acero Inoxidable.
- Perteneciente a la designación "PB" a prueba de explosión.
- Motor eléctrico integrado.
- Entrada estándar con junta giratoria de 90° con rodamiento de bolas.
- Salida estándar conbrida, rosca hembra de 1" NPT.
- Presión máxima operativa de 350 PSI (24 Bar)
- Rango de temperatura de operación de -40 °C a 177 °C.

DIMENSIONES EXTERNAS

Dimensión	mm
A	690
B	570
C	280
D	620
E	740
F	970
G	790
H	400
X	490
Y	550

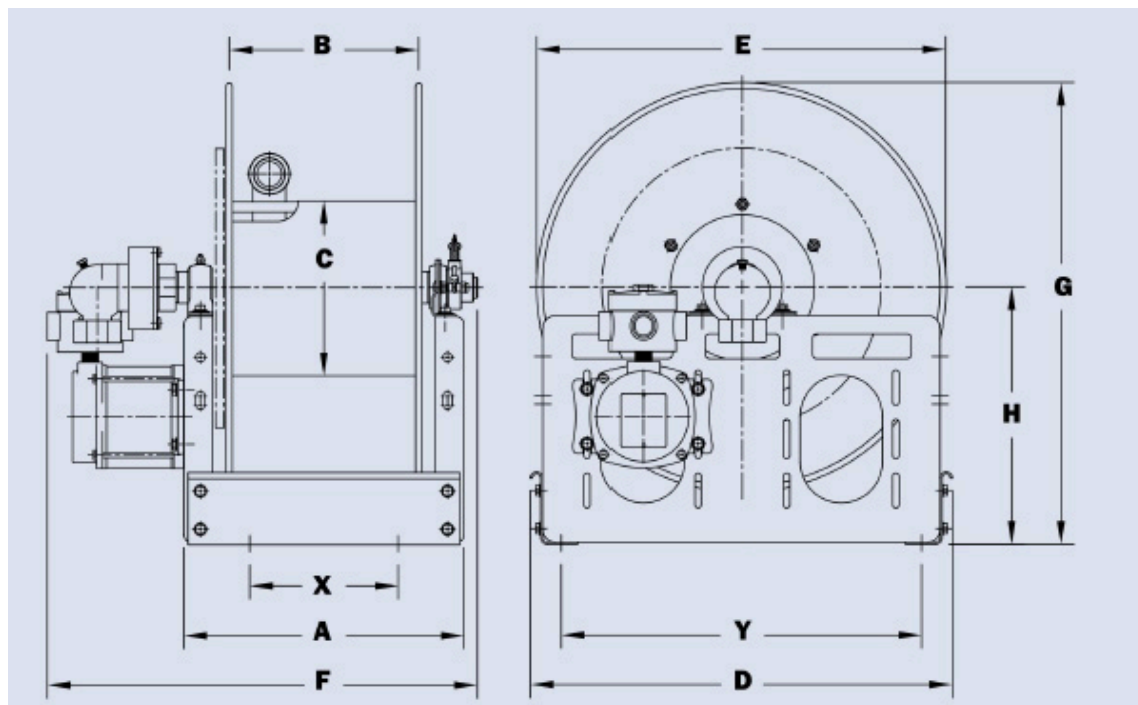






MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO POR BLUETOOTH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Medidor de Nivel ultrasónico para recipientes presurizados de acero y/o aluminio que contengan propano, butano o mezclas de estos (Gas LP).
- La instalación se realiza en el fondo exterior del tanque. Incluye gel acoplante para el transductor.
- Puede emplearse en tanques horizontales o verticales de volumen menor a los 2000 galones.
- Cuenta con una batería de litio AAA con una vida útil estimada entre 4 y 6 años.
- Opera en rangos de temperatura de -50°C a 60°C .
- Conexión vía Bluetooth a través de su aplicación para registrar lecturas de nivel en tiempo real.

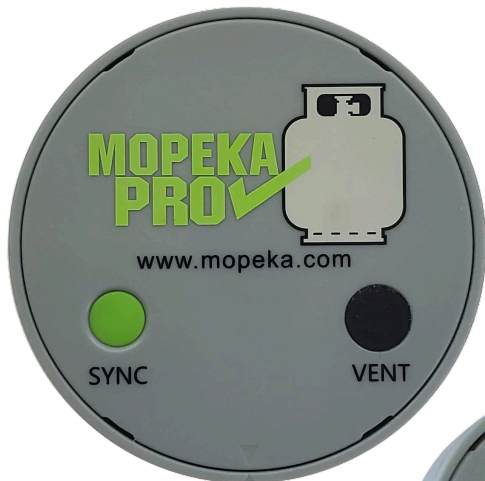

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

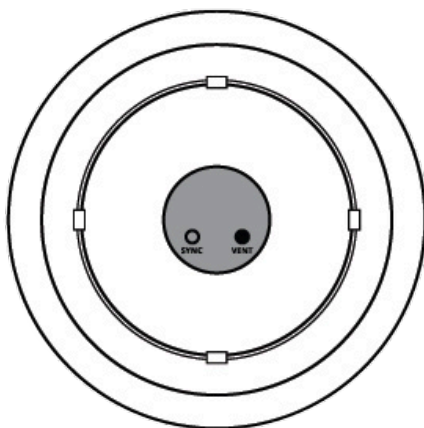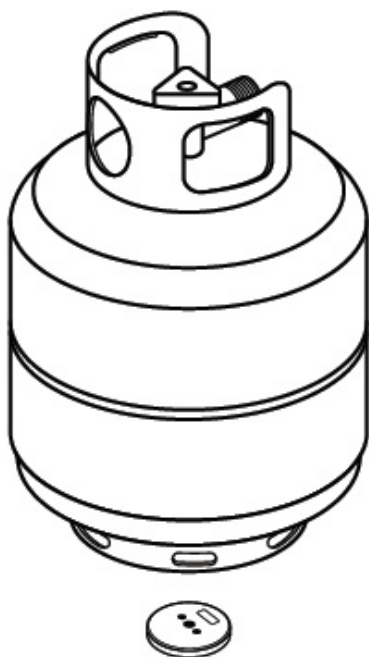

DESCARGA LA APP AQUÍ



PLAYSTORE

APPSTORE



@equigasve



+58424-1260487 / +58 414-9217980 / +58 424 1668891



ventas@equigas.com





MEDIDOR DE NIVEL DIGITAL CON PANTALLA LCD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- El Medidor de Nivel con pantalla LCD es el primer y único dispositivo de medición remota que incorpora un visor digital en tiempo real.
- Es compatible con los modelos de medición por ultrasonido Mopeka Pro y Mopeka Pro Plus, llegando a conectarse hasta a dos de ellos.
- Cuenta con una batería capaz de operar hasta 5 años.
- Fácil instalación con soporte de montaje e imanes incorporados para mejorar la fijación al recipiente.
- Apto para instalar en tanques verticales y horizontales de hasta 1.000 galones.
- Configuración por defecto para medir cilindros de 10 Kg,

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

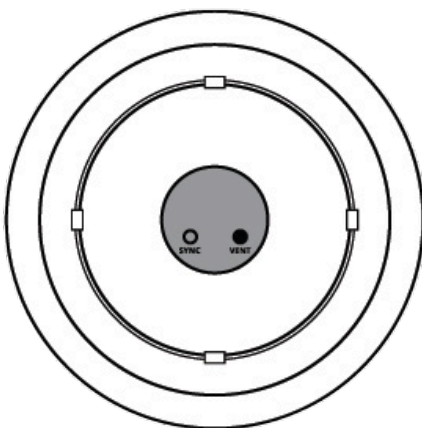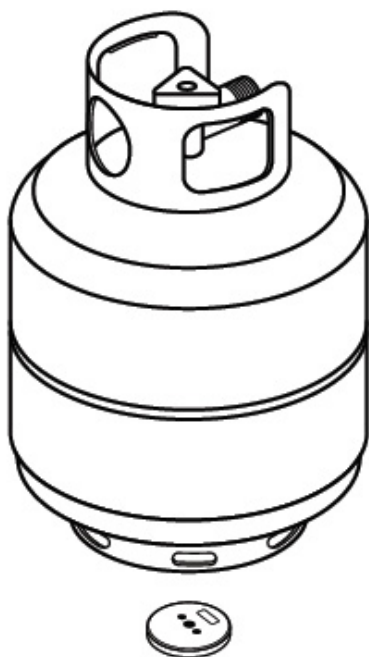

DESCARGA LA APP AQUÍ



PLAYSTORE

APPSTORE



@equigasve



+58424-1260487 / +58 414-9217980 / +58 424 1668891



ventas@equigas.com




MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO POR BLUETOOTH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Medidor de Nivel ultrasónico para recipientes presurizados de acero y/o aluminio que contengan propano, butano o mezclas de estos (Gas LP).
- La instalación se realiza en el fondo exterior del tanque. Incluye gel acoplante para el transductor.
- Puede emplearse en tanques horizontales de volumen mayor a 2000 galones, con diámetros de hasta 9,15 m.
- Cuenta con una batería de litio AAA con una vida útil estimada entre 4 y 6 años.
- Opera en rangos de temperatura de -50 °C a 60 °C.
- Conexión vía Bluetooth a través de su aplicación para registrar lecturas de nivel en tiempo real.



INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

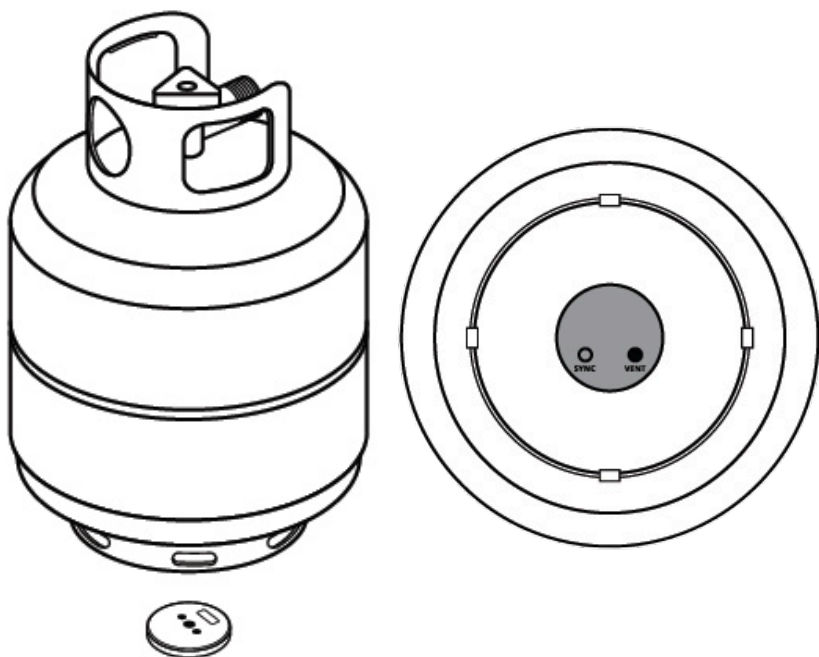

DESCARGA LA APP AQUÍ



PLAYSTORE



APPSTORE



@equigasve



+58424-1260487 / +58 414-9217980 / +58 424 1668891



ventas@equigas.com



DETECTOR DE GASES MÚLTIPLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sensor con alarma integrada para detección de fugas de Gas Natural, Gas LP y CO, capaz operar las 24 horas.
- Requiere estar conectado a un toma corriente para su correcto funcionamiento.
- Incluye un kit de fijación de pared para su instalación.
- Cuenta con pantalla LCD para indicar la concentración del gas detectado en partículas por millón (ppm).
- La sensibilidad de la alarma varía para gases combustibles entre 3.500 a 10.000 ppm.
- Posee un rango de alcance de 3 metros de diámetro respecto a su ubicación fijada.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



EQUIPO ENCENDIDO Y EN FUNCIONAMIENTO



FUGA DE GAS. SONIDO DE ALARMA



FALLA EN EL EQUIPO. SE REQUIERE REINICIO

NIVELES DE SENSIBILIDAD DE LA ALARMA

TIPO DE GAS	% LEL	PPM
GAS COMBUSTIBLE	7 ± 3	3.500 - 10.000
MONÓXIDO DE CARBONO	-	30 - 300

- Para límites de 30ppm en CO la alarma se activará luego de dos horas.
- Para límites de 50ppm en CO la alarma se activará en un rango de 60-90 minutos.
- Para límites de 30ppm en CO la alarma se activará en un rango de 10-40 minutos.
- Para límites de 300ppm en CO la alarma se activará en un rango de 3 minutos.



@equigasve



+58424-1260487 / +58 414-9217980 / +58 424 1668891



ventas@equigas.com





DIAL DE INDICADOR DE NIVEL ROCHESTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Los Diales para indicador de nivel Rochester son empleados en tanques estacionarios.
- Disponibles en modelos Junior y Senior para ajustarse a cualquier Indicador de Nivel Rochester.
- Incluye los tornillos para fijarse al Indicador de Nivel correspondiente.
- Los Diales de los Indicadores de Nivel Rochester cuentan con accionamiento magnético, lo cual permite transmitir la señal de medición del flotante a la aguja del dial.
- Cuentan con una precisión de $\pm 5\%$ con una repetibilidad en la medición del $\pm 0,1\%$

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

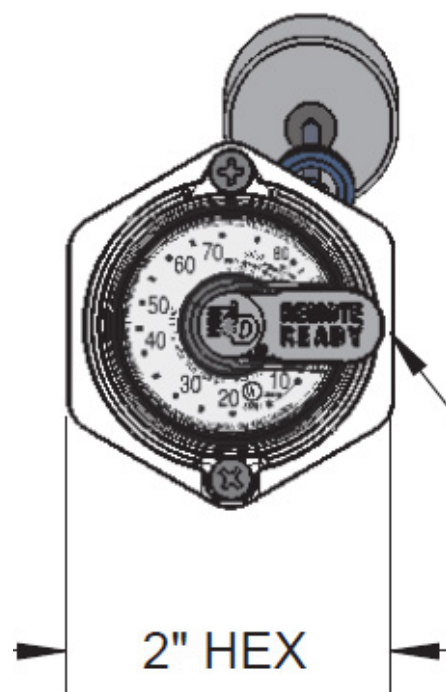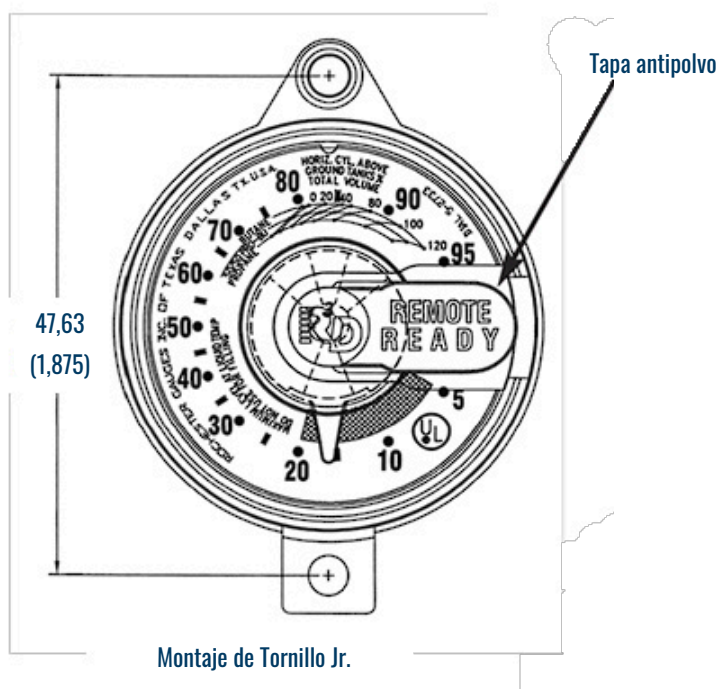





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Medidor de Flujo de Diafragma capaz de operar con Gas Natural, y Gas GLP en aplicaciones residenciales.
- Construido en Aluminio, admite una presión máxima de operación de 7,5 PSI (0,5 Bar).
- Ideal para registrar caudales hasta de 2,5 m³/h típicas de cocinas y calentadores de agua.
- Posibilidad de incluir un generador de pulso de baja frecuencia para registrar caudales en tiempo real.
- Medidor de alta precisión, con error relativo menor al 1%.
- Rango de temperatura de operación de -10 °C a 40 °C.
- Medidor compacto con un peso de 1,55 Kg.


DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

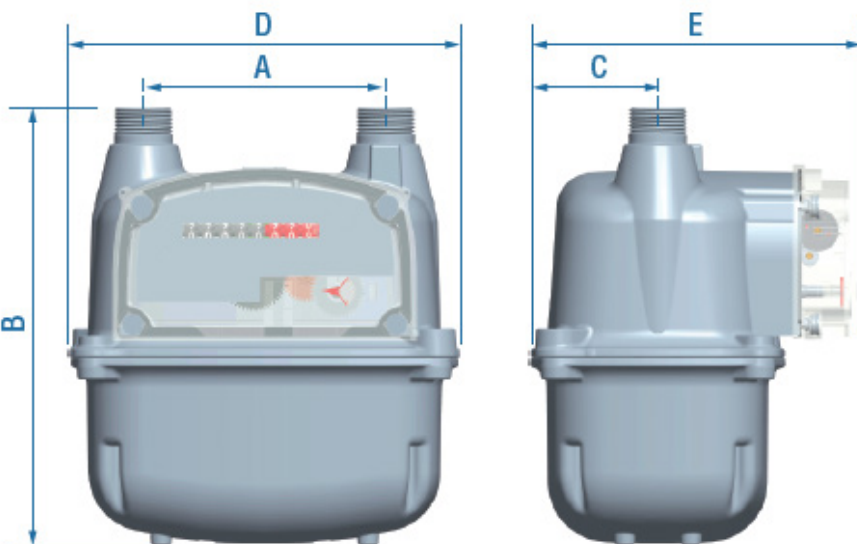

CURVA DE PRECISIÓN

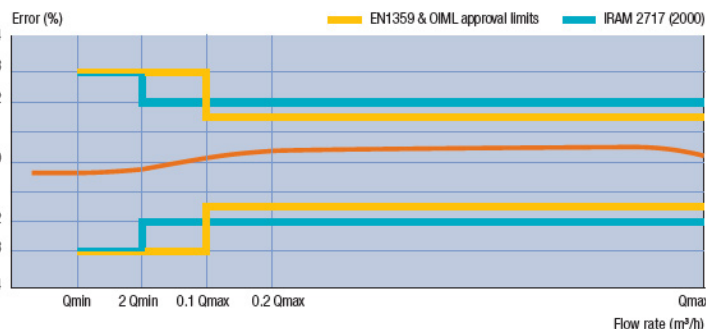

CURVA DE PÉRDIDA DE PRESIÓN

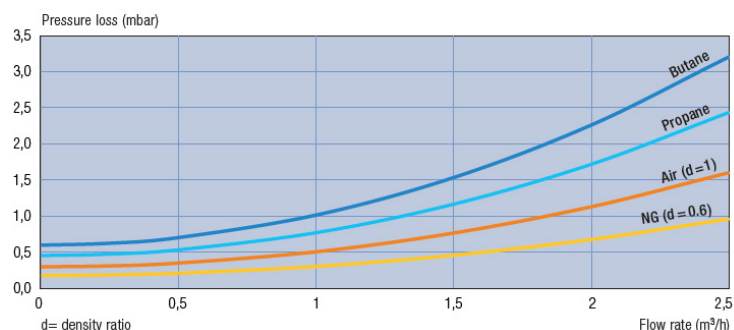



Material	A	B	C	D	E	Peso (Kg)	Conexiones
Aluminio	130	200	55,5	171	145	1,55	Adaptador X 3/4" NPT




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Medidor de Flujo de Diafragma capaz de operar con Gas Natural, Gas GLP y Gases No Corrosivos.
- Construido en Acero, admite una presión máxima de operación de 7,5 PSI (0,5 Bar).
- Ideal para registrar caudales hasta de 6 m³/h
- Lectura de información en tiempo real, incorpora un sensor que puede registrar 0,028 m³/h por pulso emitido.
- El totalizador cuenta con protección IP54.
- Medidor de alta precisión, con error relativo menor al 1%.
- Rango de temperatura de operación de -25 °C a 55 °C.
- Medidor compacto con un peso de 1,8 Kg.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

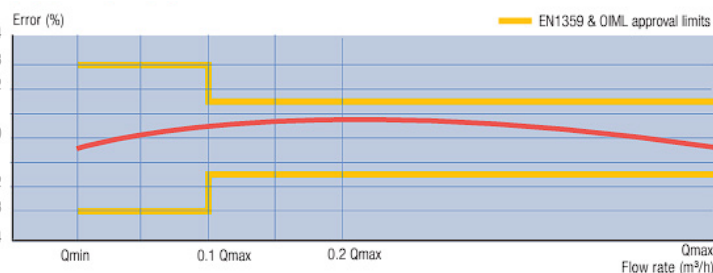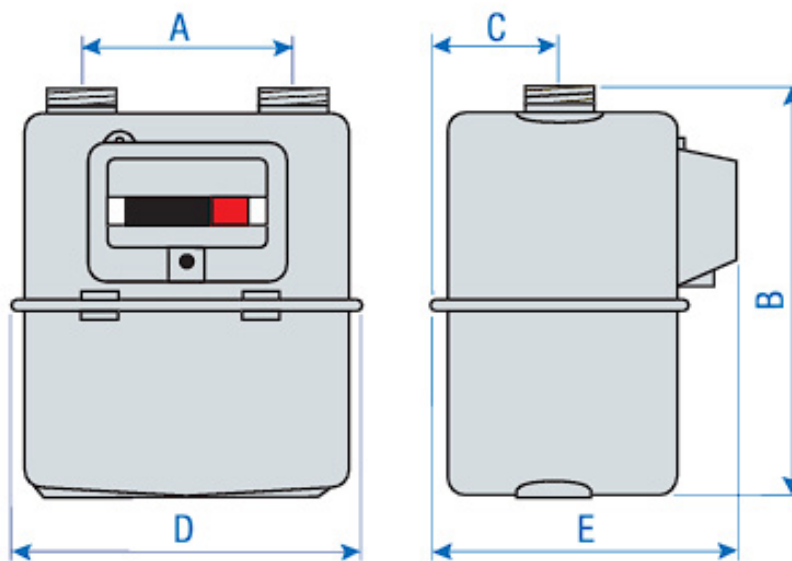

CURVA DE PÉRDIDA DE PRESIÓN

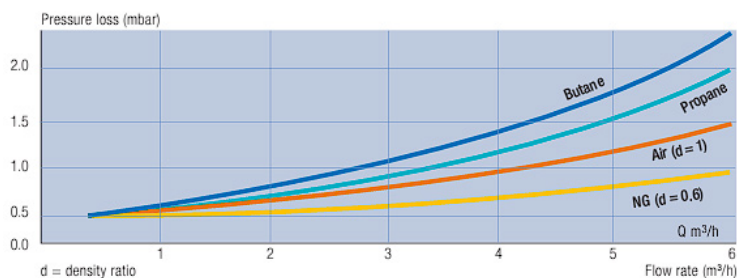

Material	A	B	C	D	E	Peso (Kg)	Conexiones
Acero	110	220	67	190	165	1,8	3/4" NPT




MEDIDOR DE FLUJO DE DIAFRAGMA AC-250

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Medidor de Flujo de Diafragma capaz de operar con Gas Natural, Gas GLP y Gases No Corrosivos.
- Construido en Aluminio con un peso de 3,2Kg.
- Admite una presión máxima de operación de 5 PSI (0,33 Bar) registrando caudales hasta de 16,9 m³/h para Gas Natural y 10,60 m³/h de GLP.
- Conexiones de 3/4" NPT. Admite compensación de temperatura en el rango de -34 °C a 49 °C.
- Compatible con tecnología AMI/ARI.
- Ideal para instalaciones residenciales y comerciales de media escala.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

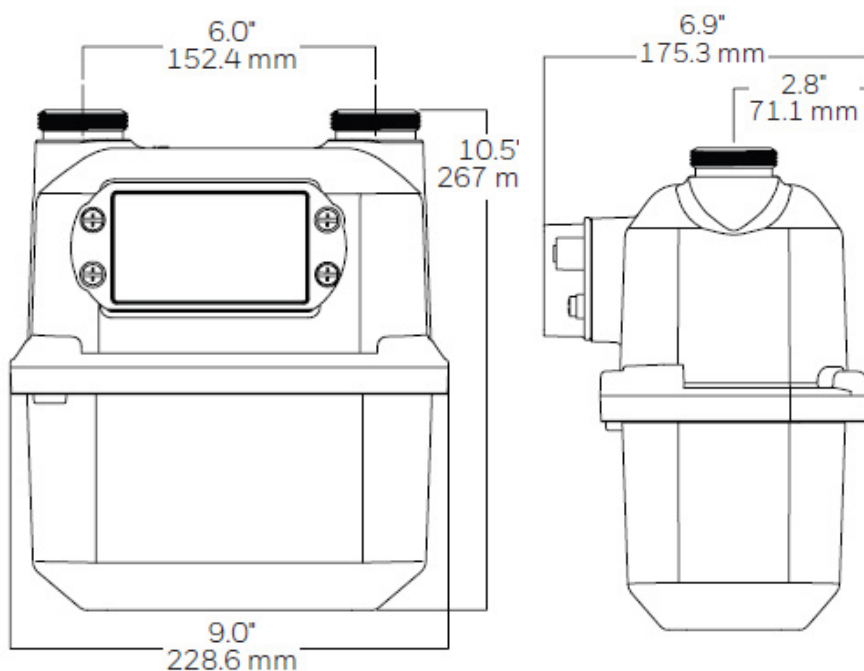

CAPACIDADES DE FLUJO PARA GAS NATURAL

Presión en la Línea PSI (mBar)	Presión Diferencial " W.C.(mBar)	SCFH (m ³ /h)
0.25 (17)	0.50 (1.2)	250 (7,1)
1 (69)	2 (5)	598 (16,9)
2 (138)	2 (5)	597 (16,9)
5 (345)	2 (5)	598 (16,9)



@equigasve



+58424-1260487 / +58 414-9217980 / +58 424 1668891



ventas@equigas.com




MEDIDOR DE FLUJO DE DIAFRAGMA AL-425

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Medidor de Flujo de Diafragma capaz de operar con Gas Natural, Gas GLP y Gases No Corrosivos.
- Construido en Aluminio con un peso de 9,52 Kg.
- Admite una presión máxima de operación de 25 PSI (1,6 Bar) registrando caudales hasta de 41,40 m³/h para Gas Natural y 26,10 m³/h de GLP.
- Conexiones de 1-1/4" NPT. Admite compensación de temperatura en el rango de -34 °C a 60 °C.
- Compatible con tecnología AMI/ARI.
- Ideal para instalaciones comerciales e industriales de media escala.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

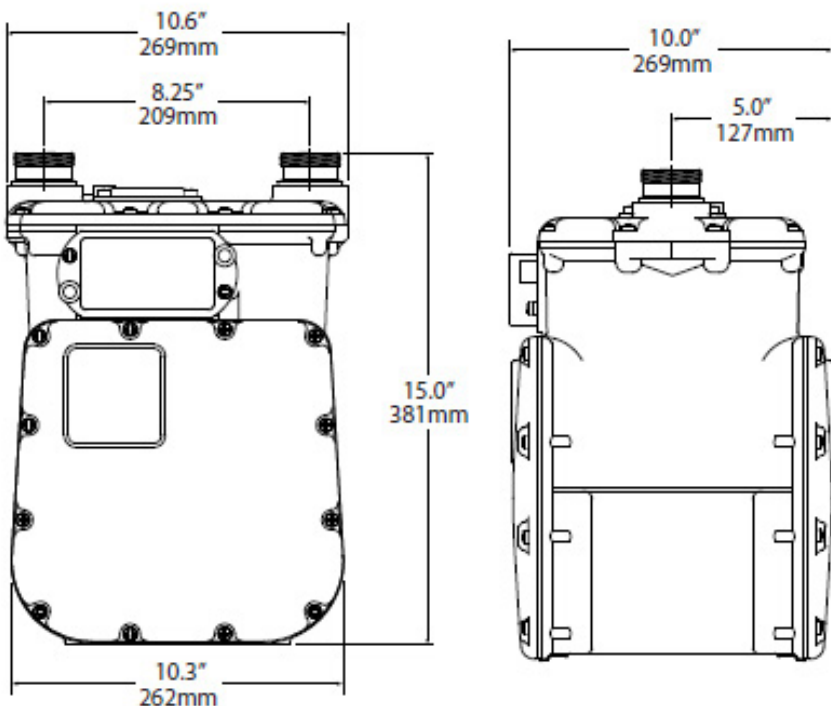

CAPACIDADES DE FLUJO PARA GAS NATURAL

Presión en la Línea PSI (mBar)	Presión Diferencial " W.C.(mBar)	SCFH (m ³ /h)
0.25 (17)	0.50 (1.2)	425 (12)
1 (69)	2 (5)	920 (26,1)
5 (345)	2 (5)	1038 (29,4)
10 (680)	2 (5)	1154 (32,7)
15 (1035)	2	1269 (35,9)
20 (1379)	2 (5)	1367 (38,7)
25 (1724)	2 (5)	1462 (41,4)



@equigasve



+58424-1260487 / +58 414-9217980 / +58 424 1668891



ventas@equigas.com




MEDIDOR DE FLUJO DE DIAFRAGMA AC-800

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Medidor de Flujo de Diafragma capaz de operar con Gas Natural, Gas GLP y Gases No Corrosivos.
- Construido en Aluminio con un peso de 9,5 Kg.
- Admite una presión máxima de operación de 25 PSI (1,6 Bar) registrando caudales hasta de 88,6 m³/h para Gas Natural y 55,65 m³/h de GLP.
- Conexiones de 1-1/2" NPT. Admite compensación de temperatura en el rango de -34 °C a 60 °C.
- Compatible con tecnología AMI/ARI.
- Ideal para instalaciones comerciales e industriales de media y gran escala.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

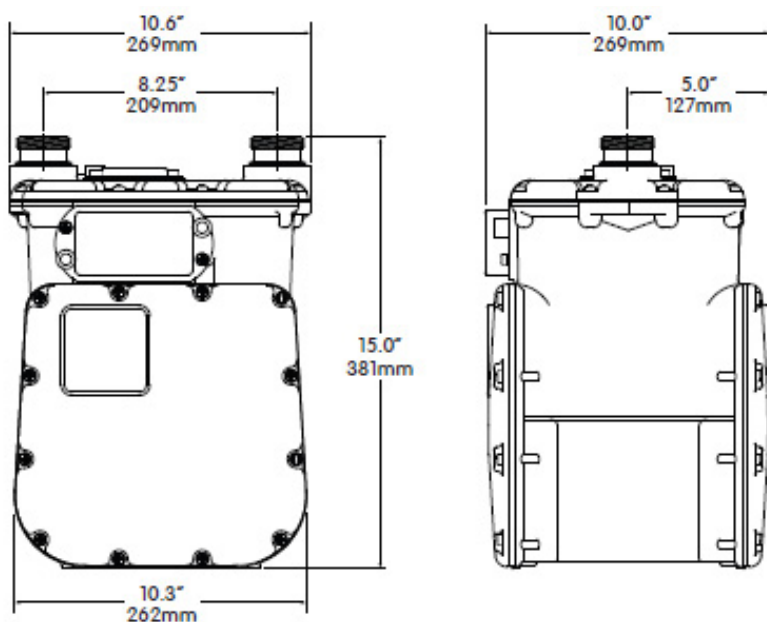

CAPACIDADES DE FLUJO PARA GAS NATURAL

Presión en la Línea PSI (mBar)	Presión Diferencial " W.C.(mBar)	SCFH (m ³ /h)
0.25 (17)	0.50 (1.2)	800 (22.7)
1 (69)	2 (5)	1700 (48.1)
5 (345)	2 (5)	2107 (59.7)
10 (680)	2 (5)	2405 (68.1)
15 (1035)	2 (5)	2658 (75.3)
20 (1379)	2 (5)	2903 (82.2)
25 (1724)	2 (5)	3120 (88.6)



@equigasve



+58424-1260487 / +58 414-9217980 / +58 424 1668891



ventas@equigas.com




MEDIDOR DE FLUJO VOLUMÉTRICO AL-800

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Medidor de Flujo de Volumétrico capaz de operar con Gas Natural, Gas GLP y Gases No Corrosivos.
- Construido en Aluminio inyectado, admite una presión máxima de operación de 20 PSI (1,30 Bar).
- Ideal para registrar caudales hasta de 90,6 m³/h a de Gas Natural y 57 m³/h de GLP.
- Compatible con tecnología AMI/ARI para transmisión de información en tiempo real.
- Ideal para instalaciones comerciales e industriales de media y gran escala.
- Admite compensación de temperatura para medición de flujo en el rango de -34 °C a 60 °C.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

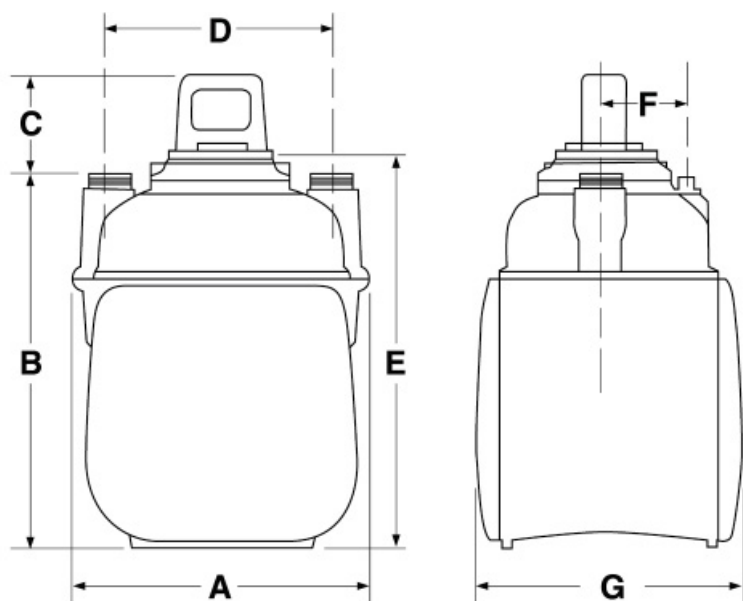

Material	A	B	C	D	E	F	G	Peso (Kg)	Conexiones
Aluminio	359	470	122	279	486	111	337	22,68	1-1/2" NPT

CAPACIDADES DE FLUJO PARA GAS NATURAL

Presión en la Línea PSI (mBar)	Presión Diferencial " W.C.(mBar)	SCFH (m ³ /h)
0.25 (17)	0.50 (1.2)	800 (22.7)
0.25 (17)	2 (5)	1700 (48.1)
5 (345)	2 (5)	2100 (59.5)
10 (690)	2 (5)	2600 (73.6)
15 (1035)	2 (5)	2800 (79.3)
20 (1379)	2 (5)	3200 (90.6)




MEDIDOR DE FLUJO DE TURBINA RABO G65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Medidor de Flujo de Turbina Rotativa capaz de operar con Gas Natural, Gas LP y Gases No Corrosivos.
- Construido en Aluminio extruado y anodizado, admite una presión máxima de operación de 290 PSI (20 Bar).
- Ideal para registrar caudales hasta de 2050 m³/h a de Gas Natural y 1290 m³/h de GLP.
- Ideal para instalaciones industriales de gran escala.
- Conexiones Bridadas estándar de 2". Cumple con normativa ANSI B109.3 y EN12480:2015.
- Compatible con tecnología AMI/ARI para transmisión de información en tiempo real.
- Kit de bridas y filtros incluidos con el medidor.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

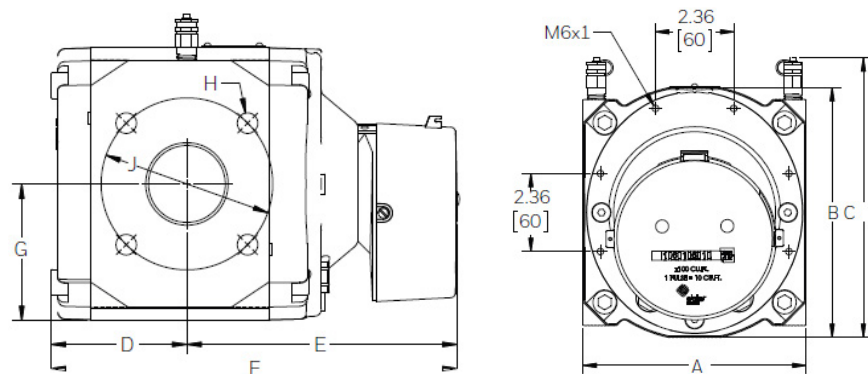

Material	A	B	C	D	E	F	G	Peso (Kg)	Conexiones
Aluminio	171	192	219	96	191	286	96	14	2" Bridadas

CAPACIDADES DE FLUJO PARA GAS NATURAL

Presión Operativa PSI (Bar)	SCFH (m ³ /h)	Presión Operativa PSI (Bar)	SCFH (m ³ /h)
5 (0,3)	4600 (130)	75 (5,2)	21200 (600)
10 (0,7)	5800 (160)	100 (6,9)	27200 (770)
20 (1,4)	8200 (230)	150 (10,3)	39100 (1100)
30 (2,1)	10500 (300)	175 (12,1)	45000 (1270)
40 (2,8)	12900 (370)	250 (17,2)	62800 (1780)
50 (3,4)	15300 (430)	290 (20)	72300 (2050)




MEDIDOR DE FLUJO DE TURBINA GTX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Medidor de Flujo de Turbina Rotativa capaz de operar con Gas Natural, Gas LP y Gases No Corrosivos.
- Fabricado bajo estándares especificados en el Reporte 7 de ANSI/AGA/ASME.
- Cuerpo cosntruido en aluminio extruido, y acero al carbono, siendo capaz de operar a presiones de 1400 PSI.
- Ideal para registrar caudales hasta de 204.000 m³/h a de Gas Natural y 127.000 m³/h de GLP.
- Ideal para instalaciones industriales de gran escala.
- Conexiones Bridadas estándar de 8" ANSI Clase 150.
- Compatible con tecnología RVP (registros volumétricos electrónicos por pulso). Incluye registrador mecánico.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

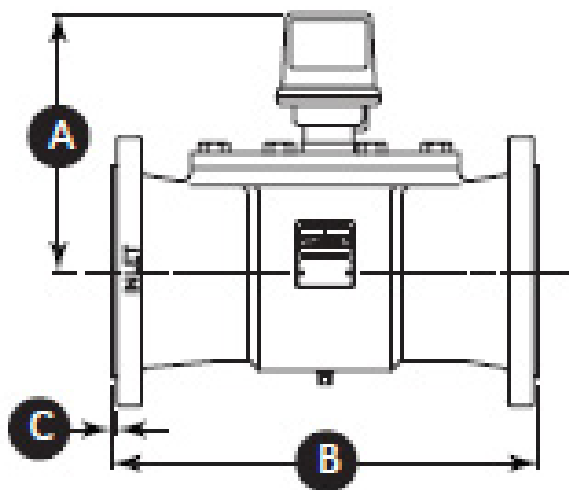

Material	A	B	C	Peso (Kg)	Conexiones
Aluminio & Acero	342	585	6,4	205	8" Bridadas

CAPACIDADES DE FLUJO PARA GAS NATURAL

Presión Operativa PSI (Bar)	SCFH (m ³ /h)	Presión Operativa PSI (Bar)	SCFH (m ³ /h)
175 (11,6)	793.000 (22.455)	700 (46)	3.262.000 (92.371)
275 (18,3)	1.232.000 (34.886)	800 (53)	3.780.000 (107.000)
300 (20)	1.344.000 (38.057)	900 (60)	4.313.000 (122.132)
400 (26,6)	1.800.000 (50.970)	1000 (66)	4.862.000 (137.680)
500 (33,3)	2.272.000 (64.337)	1200 (80)	6.000.000 (169.904)
600 (40)	2.759.000 (78.127)	1400 (100)	7.183.000 (203.403)





MEDIDOR DE FLUJO RED SEAL 4D SERIE 600



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Específicamente diseñado para la transferencia de butano y propano licuado (GLP).
- La serie 600 emplea un pistón oscilante que crea desplazamiento positivo en la cámara de medición.
- Capaz de operar a presiones de hasta 24 Bar (350 PSI), registrando caudales de 68 L/min (18 GPM).
- Incluye una válvula de control diferencial, una válvula de seguridad y filtro eliminador de vapor.
- Disponibilidad de conexiones Bridadas NPT de 3/4" o 1".
- Ofrece una amplia gama de registradores, así como la posibilidad de calibrar las unidades de medida en galones americanos y litros, con totalizador de hasta 5 dígitos.
- Ideal para aplicaciones de registro de flujo de estaciones

DIMENSIONES DEL PRODUCTO mm (in)

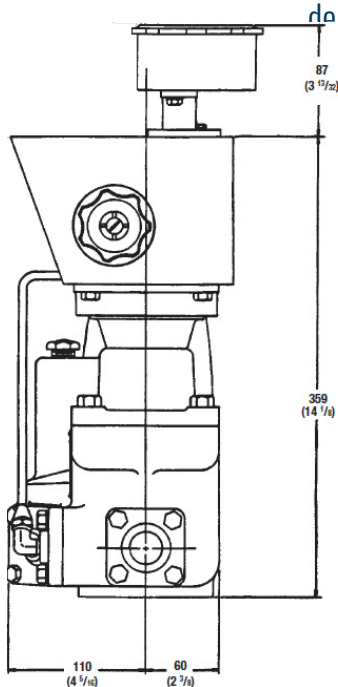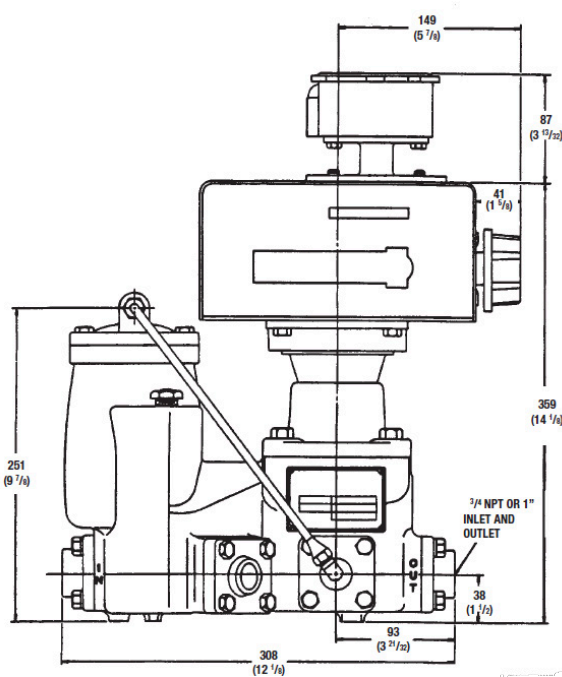

de montacargas, autotanques, y quemadores.

PARÁMETROS OPERATIVOS

PARÁMETRO	MÍNIMO	MÁXIMO
CAUDAL LPM (GPM)	11 (3)	68 (18)
PRESIÓN OPERATIVA BAR (PSI)	1 (15)	24 (350)
TEMPERATURA OPERATIVA °C (°F)	-23 (-10)	52 (125)



@equigasve



+58424-1260487 / +58 414-9217980 / +58 424 1668891



ventas@equigas.com




MEDIDOR DE FLUJO RED SEAL 4D SERIE 800

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Específicamente diseñado para la transferencia de butano y propano licuado (GLP).
- La serie 800 emplea un pistón oscilante que crea desplazamiento positivo en la cámara de medición.
- Capaz de operar a presiones de hasta 24 Bar (350 PSI), registrando caudales de 227 L/min (60 GPM).
- Incluye una válvula de control diferencial, una válvula de seguridad y filtro eliminador de vapor.
- Conexiones bridadas NPT de 1-1/2".
- Ofrece una amplia gama de registradores, así como la posibilidad de calibrar las unidades de medida en galones americanos y litros, con totalizador de hasta 5 dígitos.
- Ideal para aplicaciones de medición en autotanques, y

DIMENSIONES DEL PRODUCTO mm (in)

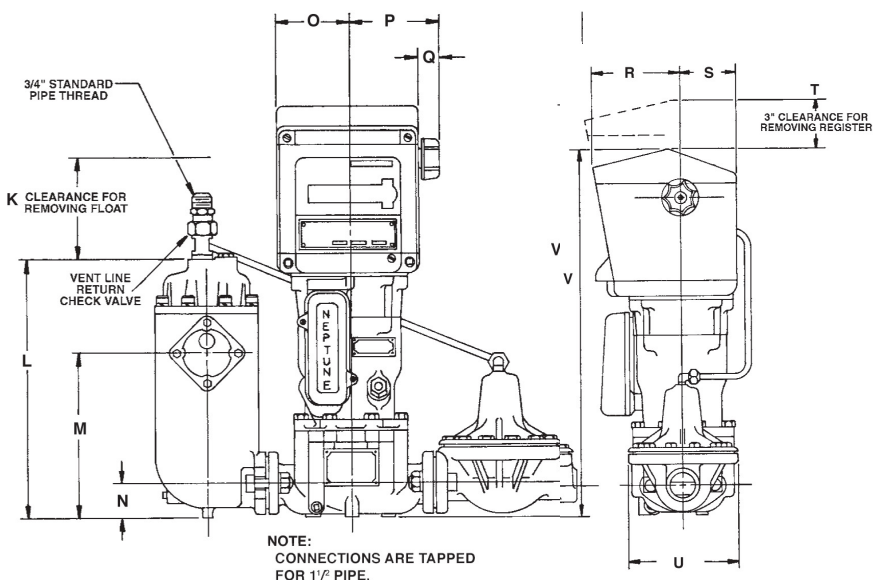

líneas de trasiego a tanques estacionarios.

PARÁMETROS OPERATIVOS

PARÁMETRO	MÍNIMO	MÁXIMO
CAUDAL LPM (GPM)	45 (3)	227 (18)
PRESIÓN OPERATIVA BAR (PSI)	1 (15)	24 (350)
TEMPERATURA OPERATIVA °C (°F)	-23 (-10)	52 (125)

Unidad	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
mm	263,55	149,23	190,50	574,68	155,58	238,13	73,03	15,88	119,06	19,05	127	452,44	234,95	49,21	101,60	134,94	33,34	133,35	107,95	76,20	171,45	401,64




MEDIDOR DE FLUJO RED SEAL RML2200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Medidor Másico específicamente diseñado para la transferencia de butano y propano licuado (GLP).
- Ofrece mayor precisión, mayores caudales, y una estabilidad sobresaliente en comparación con los medidores mecánicos.
- Cuenta con un tubo liso sin obstrucciones ni partes móviles en forma omega que incrementa la vida útil de servicio y disminuye costos de mantenimiento.
- El medidor másico es capaz de realizar mediciones volumétricas de Gas LP cuando se encuentra conectado a un registrador electrónico.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 316L, cuenta con una precisión volumétrica de $\pm 0,1\%$ y una repetibilidad de $0,05\%$ registrando caudales hasta 87.100 Kg/h.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

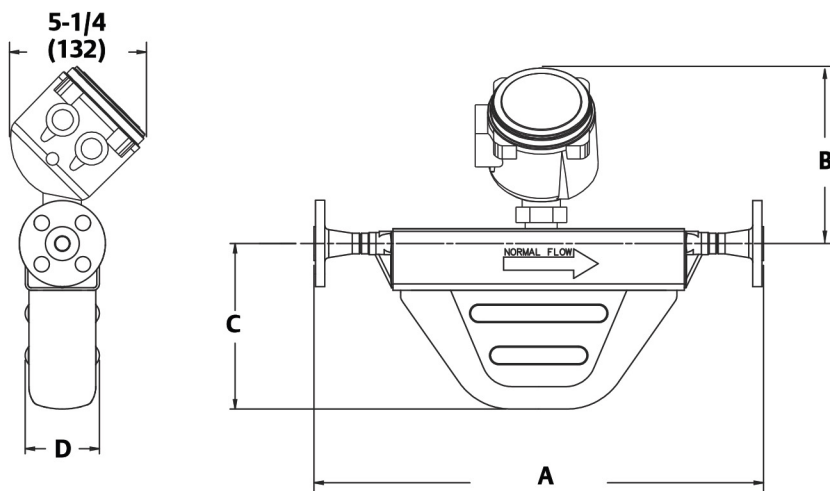


Bridas	A	B	C	D	Peso Kg
2" Clase #300	645	206	319	143	25
3" Clase #300	657	206	319	143	31
4" Clase #300	677	254	319	143	39

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Los medidores Red Seal de la serie M son capaces de registrar mediciones de masa, densidad, temperatura y porcentaje de sólidos en un rango de flujo de 5-500 Kg/min (11-11.000 lb/min).
- Funcionan bajo el principio de fuerzas de coriolis con una tubería de flujo bajo diseño patentado de forma omega.
- Es capaz de realizar mediciones de flujo con una precisión del $\pm 0,1\%$ siendo la repetibilidad del flujo másico igual a $\pm 0,1\%$.
- Fabricado en Acero Inoxidable ANSI 316L, haciendolo resistente a los ambientes agresivos.
- Cuenta con conexiones bridadas ANSI calse 150 o 300 desde 1" a 2".
- El medidor no cuenta con partes móviles.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO mm (in)

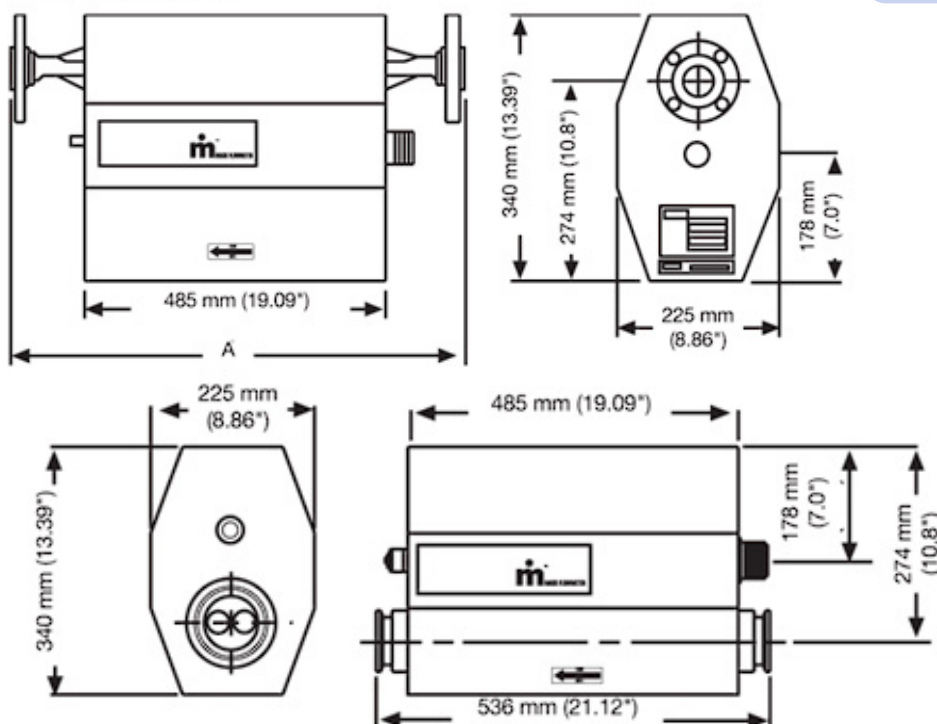

PARÁMETROS OPERATIVOS

PARÁMETRO	MÍNIMO	MÁXIMO
PRESIÓN (PSI)	50	1200
CAUDAL (KG/MIN)	5	500
TEMPERATURA °C	-45	204
DENSIDADES (G/CC)	0,4	3,0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Boquillas de acero inoxidable capaces de operar con Gas Natural y GLP a bajas presiones: 11-15 W.C. para GLP.
- Bloques de combustión refractarios con temperaturas máximas de operación de 1537 °C.
- Máxima Capacidad de entrada desde 1.000.000 BTU/h hasta los 2.000.000 BTU/h.
- Llama de alta y media velocidad, con alcance en el rango de los 83-96cm dependiendo del combustible.
- Perfectos para tratamientos térmicos, oxidaciones, hornos de metales no ferrosos y calderas.




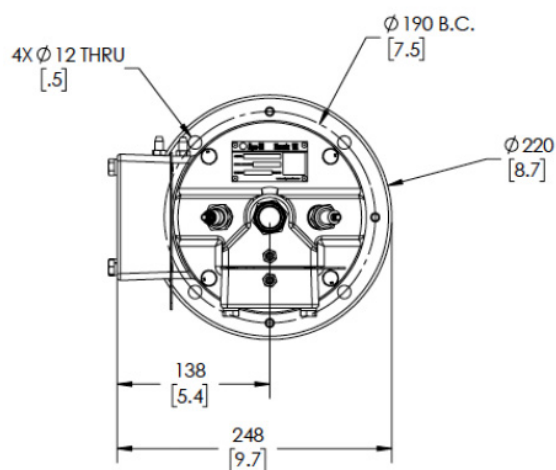


Tabla 1. Dimensiones mm [in]


Modelo	Diámetro de Salida del combustor A		Longitud del Combustor B	Longitud del Quemador C
	Alta Velocidad	Media Velocidad		
VH-100	54 [2.1]	76,5 [3.0]	227 [8.9]	504 [19.8]
VH-150	63,5 [2.5]	89,0 [3.5]	227 [8.9]	504 [19.8]
VH-200	85 [3.4]	105 [4.1]	257 [10.12]	534 [21.0]

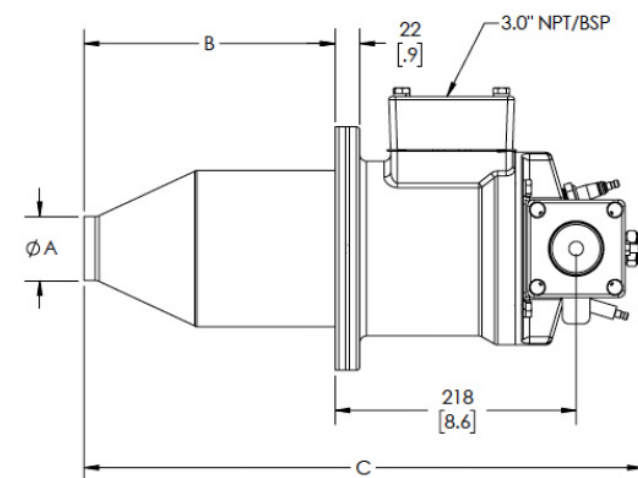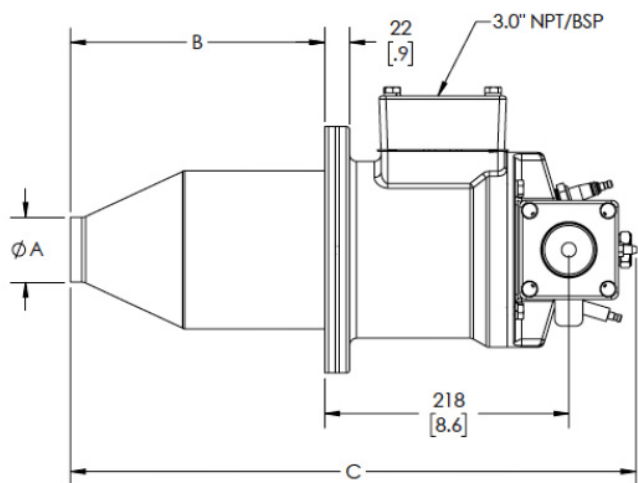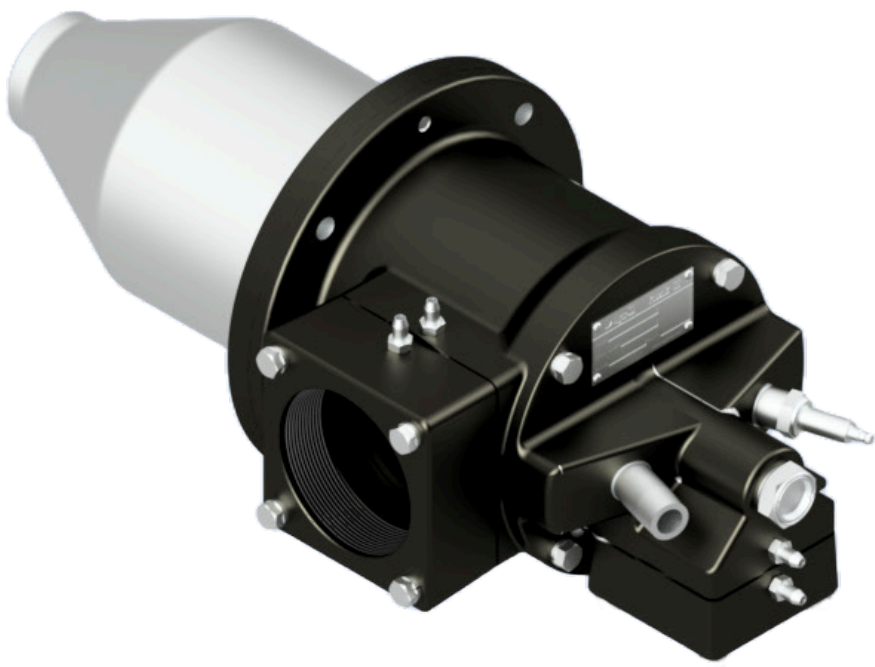

CILINDRO DE GAS METÁLICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricados en Acero Dulce bajo norma JIS 3116
- Clasificación Tipo I (10Kg) y Tipo II (18Kg y 43 Kg) bajo Norma COVENIN 649:1997.
- Válvulas de latón amarillo con conexión Clip-On (10Kg) y CGA 510 POL (18Kg y 43Kg)
- Presión máxima de servicio 240 PSI.
- Volumen de Gas GLP 20 L (10 Kg) 36,5 L (18 Kg) 86 L (43 Kg)
- Las medidas en las figuras se muestran en mm.

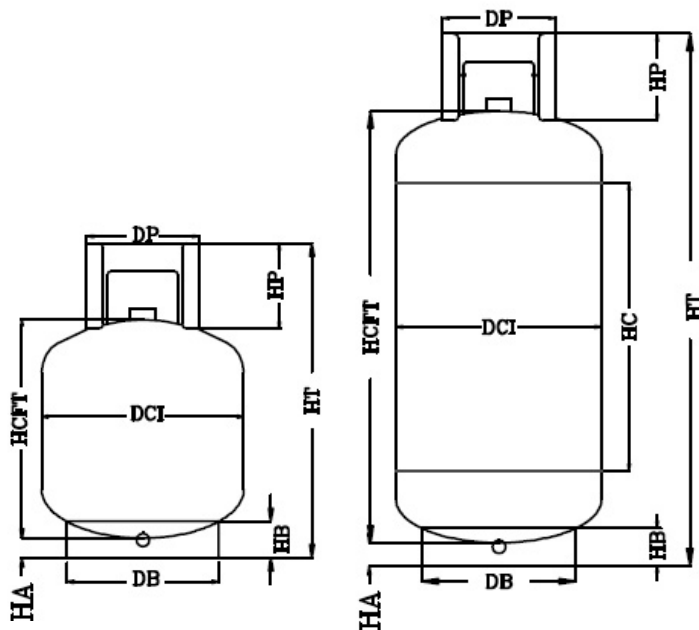

Peso Vacío	Capacidad	HT	HP	HC	HA	HB	DP	DCI	DB	HCFT
9,60 Kg	10 Kg	541,6	128	-	32,7	58,4	175	304	239,1	390,5
14,30 Kg	18 Kg	804	128,7	440	33,4	59	175	304	239,2	651,8
33,30 Kg	43 Kg	1280,4	177,6	891	35	91	305,71	367	365,8	1129,6



CILINDRO DE GAS PLÁSTICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricados en polietileno de alta densidad, reforzado con fibra de vidrio y resina epóxica, bajo norma ISO 11119-3:2020.
- Clasificación Tipo III bajo la norma COVENIN 3454:2023 (1ra Revisión).
- Incorporan válvulas de seguridad para evitar que la presión se eleve por encima de los 375 PSI (26 Bar).
- Válvulas de latón amarillo con conexión Clip-On (10Kg) y CGA 510 POL (20Kg).
- Reducción del peso en un 50% respecto a los cilindros metálicos.
- Cubierta protectora de polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia UV.
- Presión máxima de servicio 290 PSI.




Peso Vacío (Kg)	Capacidad (Kg)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Volumen (L)
5,9	10	314	580	24,5
11	20	342	850	47



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cilindros Manchester Tank fabricados en acero, cumplen con certificaciones 4BAM, 4BWM, y 4EM pertenecientes al Departamento de Transporte (DOT).
- Disponibles en capacidades de 33,5 y 43,5 libras
- Incorporan válvulas de alivio permanentes posicionadas hacia el exterior del cilindro.
- Incluyen válvula de llenado, válvula de servicio, válvula de seguridad, válvula de purga, conector macho e indicador de nivel con marcas top de mercado como Rochester, Cavagna, RegO y/o SCG.
- Garantía de 2 año sobre cilindros y accesorios por defecto de fábrica.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

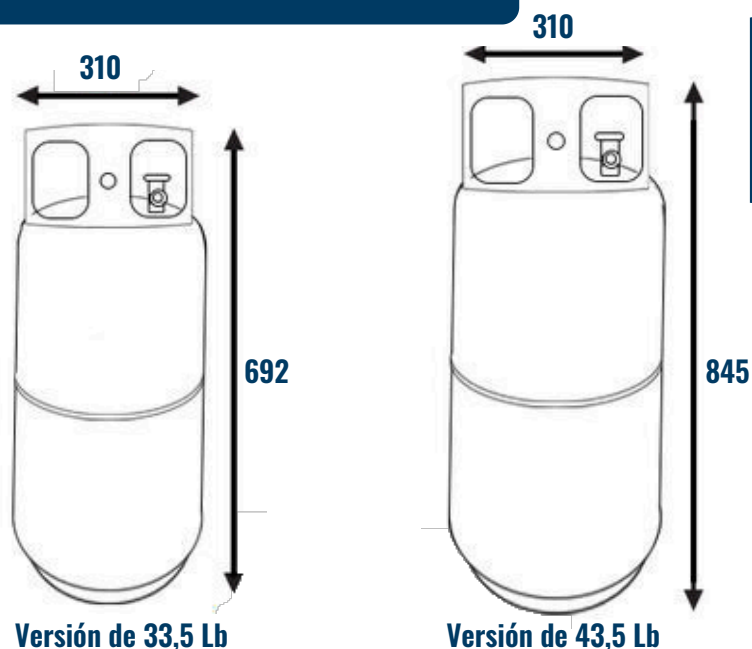

Peso Vacío (Kg)	Capacidad Propano (Kg)	Volumen Propano (L)
16,30	15,2	29,10
20,00	19,70	37,50


Válvula de Purga ←

Válvula de Llenado ←

Indicador de Nivel ←

Válvula de Servicio ←

Válvula de Alivio ←

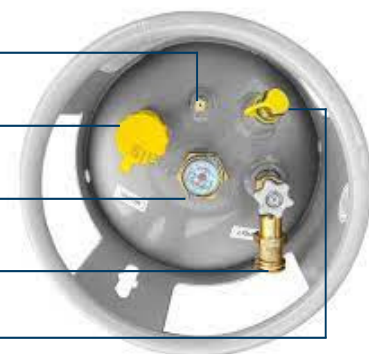




CILINDROS DE OXÍGENO MEDICINAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Fabricados en aleación de aluminio 6061 con tratamiento térmico de envejecimiento de grado T6 para conferirle mayor resistencia al material.
- Disponibles en capacidad 23,9 Ft³ (677 L). Ideales para terapias de pacientes, servicios médicos e instituciones de salud.
- Diseñados para trabajar con presiones de servicio de 2015 PSI (139 Bar) cumpliendo con DOT-3AL.
- Incluyen válvula de servicio CGA 870 con rosca de hilo 0.750-16 UNF-2B.
- Hasta un 30% mas livianos en peso respecto a los cilindros de acero tradicionales.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (in)

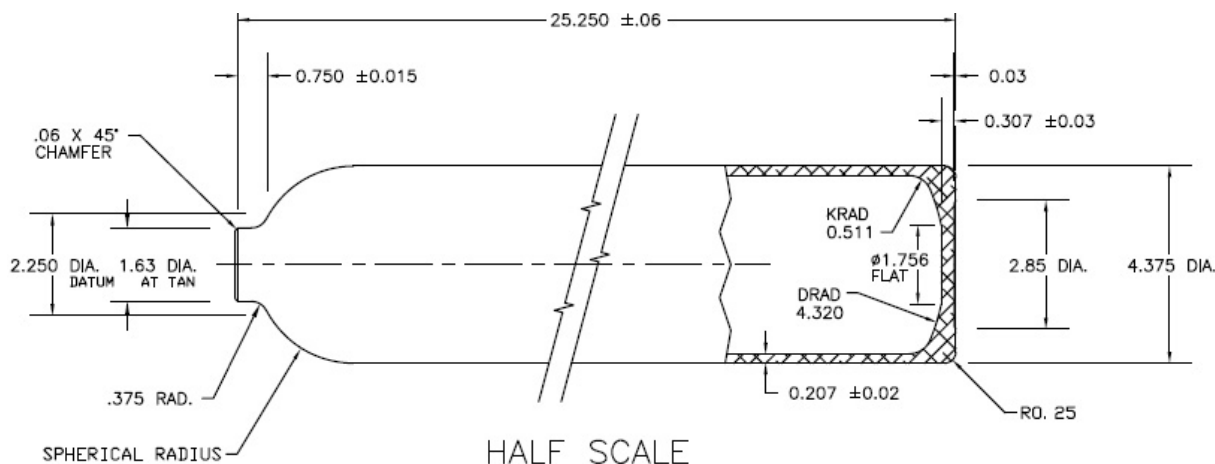

Peso Vacío (Kg)	Capacidad Oxígeno (L)	Duración (hh:mm)
3,40	677	5:31



@equigasve



+58424-1260487 / +58 414-9217980 / +58 424 1668891



ventas@equigas.com




TANQUES VERTICALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricados en acero bajo cumplimiento del código ASME, sección VIII, división 1 y NFPA 58 de 120 Galones de capacidad (454 L)
- Protección contra la corrosión mediante un sistema doble capa que combina la protección catódica y por barrera aislante.
- Incorpora válvulas de servicio CGA 510 (POL H) y 3/4" NPT de Conexión al tanque.
- Incluye válvula de llenado 1 3/4" ACME M. y 1 1/4" NPT de Conexión al tanque.
- Incluye válvula check lock 3/4" NPT H y válvula de seguridad de 1" NPT así como indicador de nivel Jr.
- Presión nominal de diseño de 250 PSI con factor de seguridad del 30% sobre la presión de diseño.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

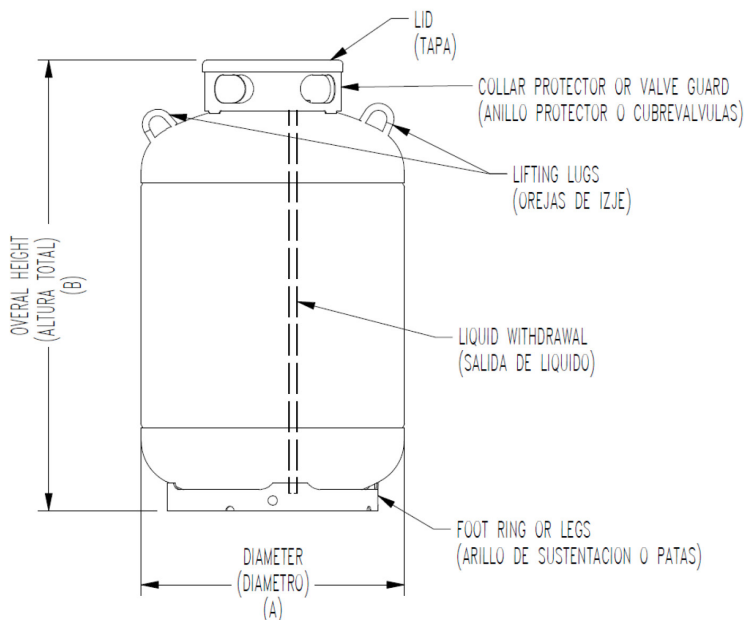

Peso Vacío (Kg)	129
Diámetro A (mm)	762
Altura Total B (mm)	1320
Temperatura de Diseño (°C)	51,6



@equigasve



+58424-1260487 / +58 414-9217980 / +58 424 1668891





ventas@equigas.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricados en acero bajo cumplimiento del código ASME, sección VIII, división 1 y NFPA 58.
- Pintura anticorrosiva mediante un sistema doble capa.
- Disponibles en capacidades de 250, 500 y 1000 Gal.
- Los tanques de capacidad de 250 Gal. incluyen válvula de servicio de 3/4" NPT interna y salida POL H.
- Los tanques de 500 y 1000 Gal. incorporan multiválvula 3/4" NPT de conexión y salida POL H.
- Los tanques de 500 y 1000 Gal. poseen válvulas check lock de 3/4" NPT.
- Incluyen válvulas de seguridad de 3/4", 1", y 1-1/4" NPT respectivamente.
- Todos los tanques incluyen válvula de llenado 1-1/4" NPT interna y 1-3/4" ACME y medidor de nivel.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

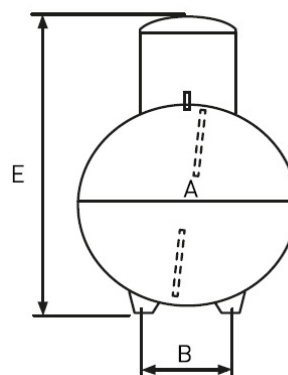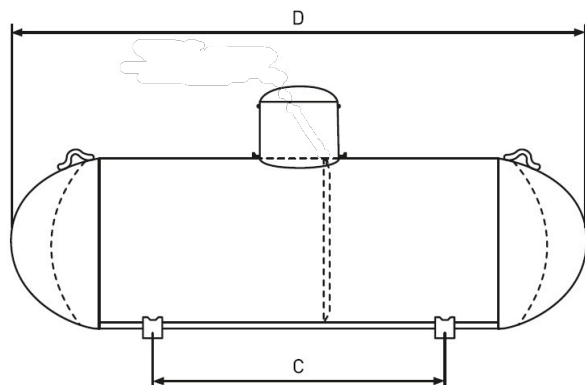


Modelo	Peso (Kg)	A	B	C	D	E	Volumen (L)
250 Gal.	214,1	800	320	1070	2200	1000	965
500 Gal.	395,1	950	380	1520	2990	1160	1885
1000 Gal.	784,3	1040	410	2740	4850	1250	3770

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricados en acero bajo cumplimiento del código ASME, sección VIII, Div. 1 y NFPA 58.
- Pintura anticorrosiva mediante un sistema doble capa.
- Capacidad de 30.000 Galones, e incluye silletas, accesorios y estampado ASME, alineándose con requerimientos internacionales.
- Presión de diseño de 17,58 Kg/cm² con cordones de soldadura longitudinal en el cuerpo, radiografiados en su totalidad.
- Incluye medidor de nivel de líquido Magnetel, termómetro de 51mm (-50 °C a +50 °C), manómetro de 51mm de Dial con conexión 6mm (0 a 21 Kg/cm²).
- Incluye Válvulas Internas, Multi-Port de 101.6mm con 4 válvulas de seguridad de 64mm.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (m)



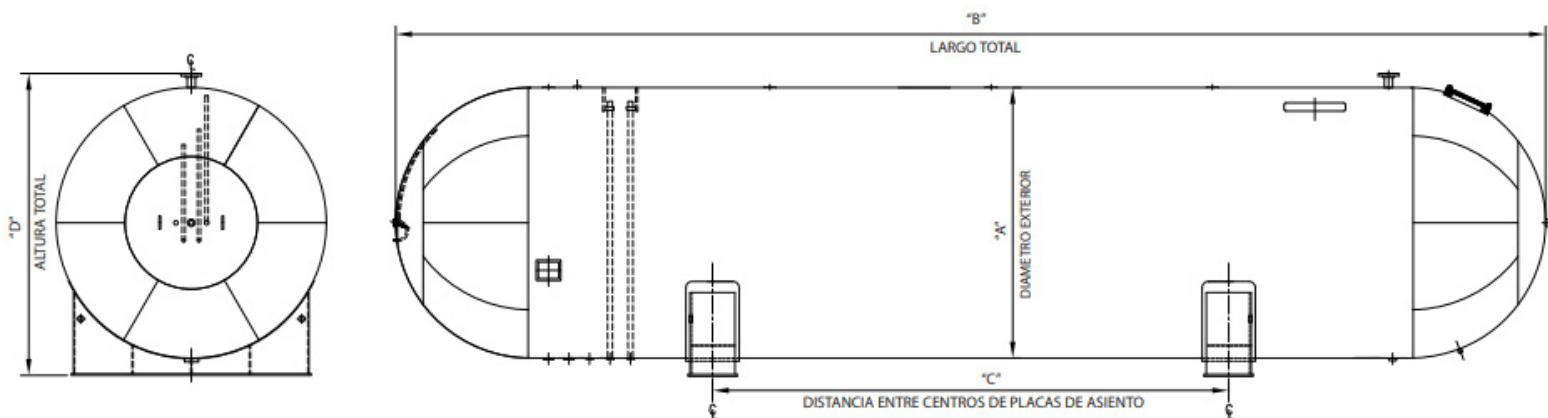


Modelo	Peso (Kg)	A	B	C	D	Volumen (L)
30.000 Gal.	21.836	3,35	14,25	6,40	3,74	113.550

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Bombas de turbina regenerativa ideales para operar con Gas LP, NH₃, CO₂, SO₂ y refrigerantes.
- Diseñadas para manejar bajo caudal, la turbina es la única parte móvil de la bomba, por lo cual es silenciosa y libre de vibraciones / pulsaciones.
- Equipadas con drenaje automático de condensado.
- Conexiones de entrada de 1-1/4" NPT para el modelo C10 y de 1-1/2" NPT para los modelos C12 y C14.
- Conexiones de salida de 1" NPT para todos los modelos.
- Posibilidad de operar los modelos C10, C12 y C14 a 2880 RPM (50 Hz) y 3450 RPM (60 Hz).
- Potencia de 1 HP para el modelo C10, de 2 HP para el modelo C12 y 3 HP para el modelo C14.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

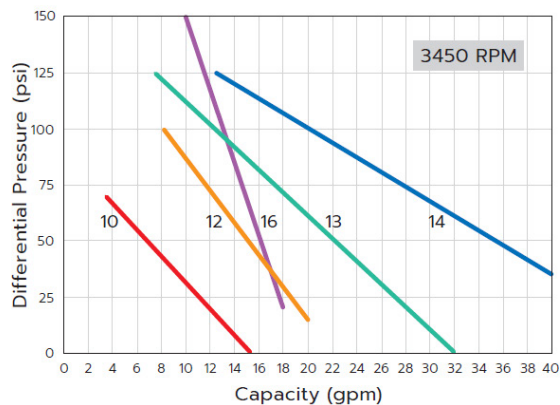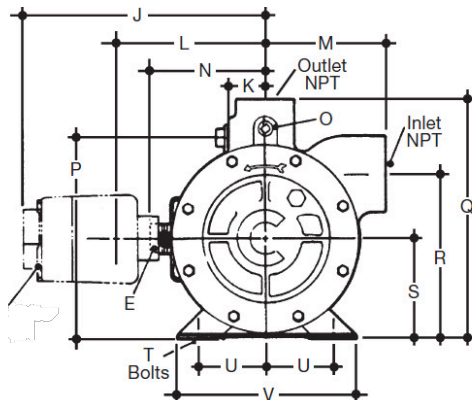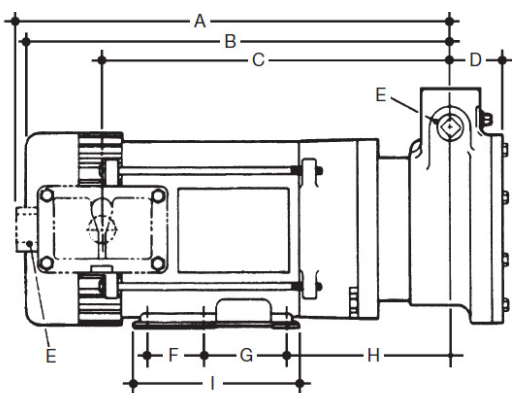


Modelo	HP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
C10FD6A	1	435	425,5	355,6	50,8	3/4" NPT	25,4	101,6	149,2	149,2	220,7	33,3	136,5	109,5	106,4	1/4" NPT	155,6	215,9	146,1	88,9	6,4	61,9	165,1
C12FD6A	2	470,7	458,8	379,4	50,8	3/4" NPT	25,4	101,6	149,2	165,1	236,5	33,3	152,4	109,5	122,2	1/4" NPT	181	241,3	173	88,9	0,95	61,9	165,1
C14GD6A	3	438,2	-	-	50,8	3/4" NPT	-	-	168,3	168,3	266,7	33,3	181	109,5	-	1/4" NPT	206,4	241,3	173	-	11,1	95,3	225,4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Las bombas de desplazamiento positivo serie Z son ideales para aplicaciones de Gas LP y amonio anhidro en autotanks y/o en plantas de llenado de cilindros.
- Todos los modelos integran una válvula interna de alivio para liberar la presión excesiva durante la descarga de la línea.
- Diseñadas para manejar rangos de caudal desde los 20 a los 382 gpm (75.7 a 1446 L/min) con álabes de polímeros compuestos con coeficientes de fricción ultra bajos para una máxima vida útil del equipo.
- Operan con presiones máximas de hasta 350 PSI (24.1 Bar) y son capaces de manejar rangos de temperatura desde los -32 °C a los 107 °C.

RENDIMIENTO DE CADA MODELO

Especificación	Modelo			
	Z2000	Z3200	Z3500	Z4500
Brida de Entrada	2" NPT	3" CLASS 300	3" NPT	4" NPT
Brida de Salida	2" NPT	2" NPT	3" NPT	3" RF Brida
Min. RPM	420	500	420	420
Max. RPM	780	800	800	800
Presión Diferencial PSI (Bar)	125 (8,6)	125 (8,6)	125 (8,6)	125 (8,6)
Potencia hp (KW)	10 (7,5)	10 (7,5)	20 (15)	25 (18,5)

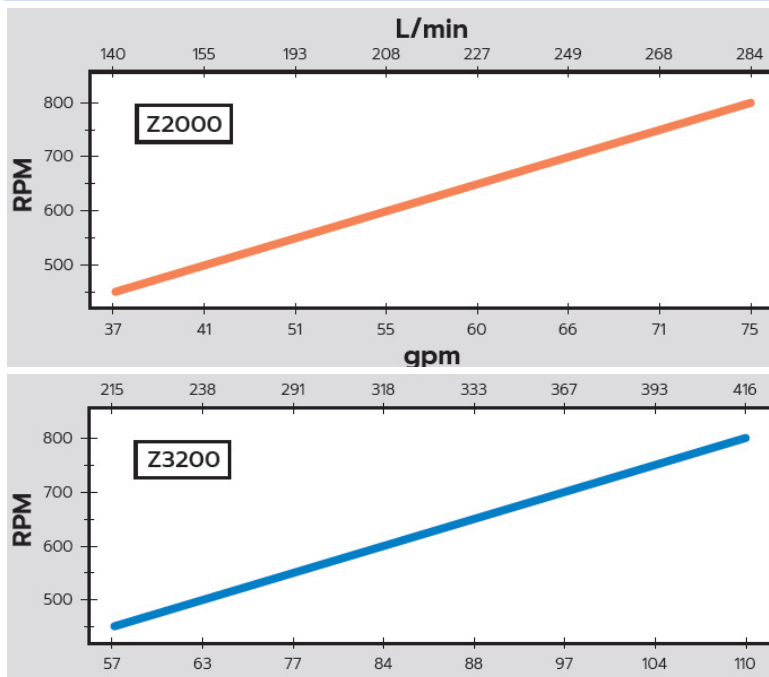



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

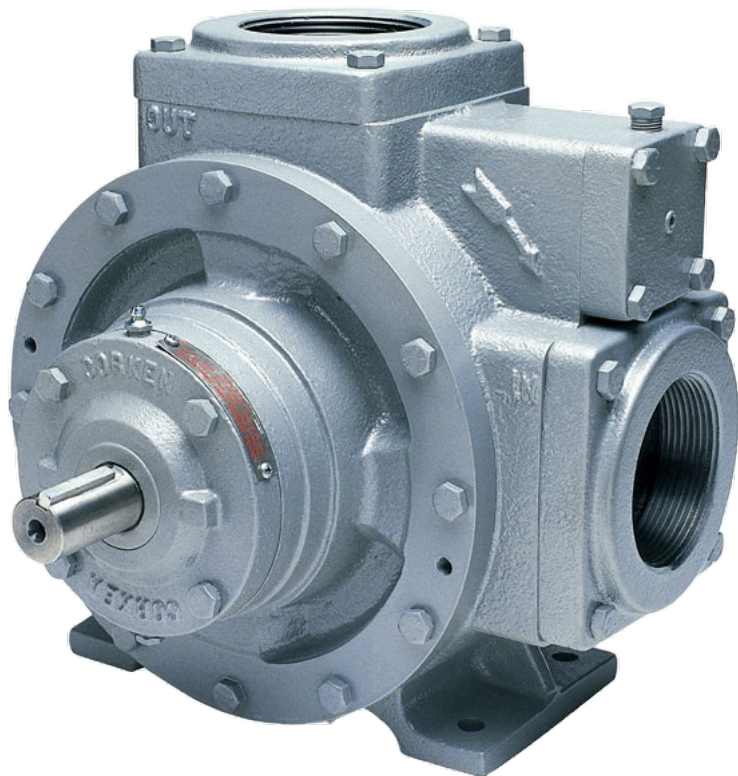

- Las bombas de desplazamiento positivo CPNB son ideales para Aceites, LPG, Amoniaco, y CO2. Aplicadas en la industria energética y de procesos químicos. Disponibles en versiones de uno y dos ejes.
- Todos los modelos industriales integran una válvula interna de alivio y álabes de desplazamiento auto-ajustables para mejorar la eficiencia.
- Diseñadas para manejar rangos de caudal de 30-85 GPM (113,5 a 321 L/min) para el modelo 521 y de 65-195 GPM para el modelo 1021 (246,05 a 738 L/min). Ambas cuentan con álabes ultra resistentes.
- Operan con presiones máximas de hasta 200 PSI (13,3 Bar) en rangos de temperatura desde los -32 a 107 °C.


RENDIMIENTO DE CADA MODELO

Especificación	Modelo	
	521	1021
Brida de Entrada	2" NPT	3" NPT
Brida de Salida	2" NPT	3" NPT
Min. RPM	420	420
Max. RPM	950	780
Presión Diferencial PSI (Bar)	125 (8,6)	125 (8,6)
Potencia hp (KW)	10 (7,5)	20 (15)

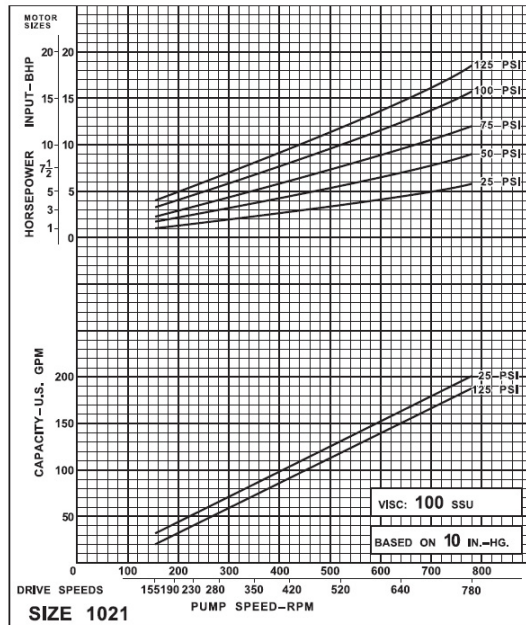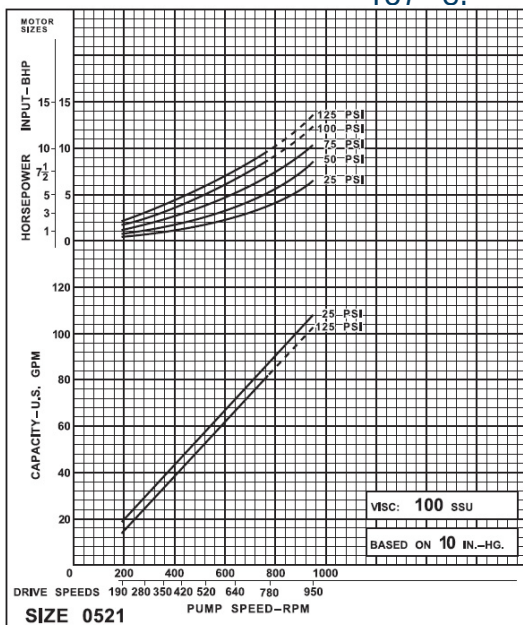



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Las bombas de desplazamiento positivo LGLD son ideales para aplicaciones de Gas LP, Butano y amonio anhidro en autotanques y/o en plantas de llenado.
- Disponible en su presentación de eje doble con válvula de alivio integrada, y orificios de ángulo recto.
- La válvula de alivio integrada en todos los modelos soporta una presión diferencial máxima de 150 PSI.
- Diseñadas para manejar rangos de caudal desde los 30 a los 350 gpm (114 a 1325 L/min) con velocidades de 980 rpm (LGLD2, LGLD3), y 800rpm (LGLD4).
- Operan con presiones máximas de hasta 350 PSI (24.1 Bar) y son capaces de manejar rangos de temperatura desde los -32 °C a los 115°C.

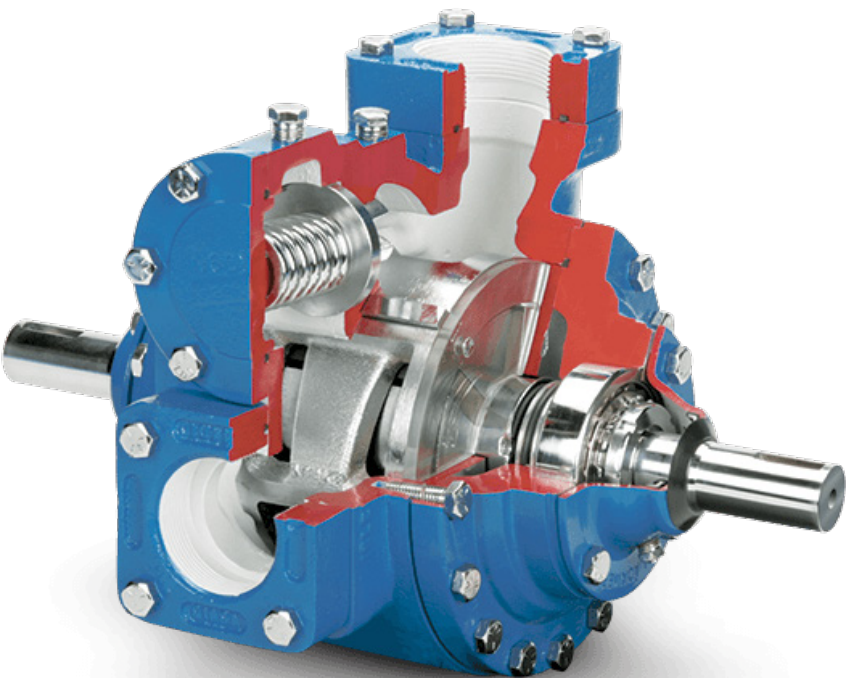

RENDIMIENTO DE CADA MODELO

Especificación	Modelo		
	LGLD2	LGLD3	LGLD4
Brida de Entrada	2" NPT	3" NPT	4" Soldada
Brida de Salida	2" NPT	3" NPT	3" Soldada
Min. RPM	350	350	350
Max. RPM	980	980	800
Presión Diferencial PSI (Bar)	150 (10,3)	150 (10,3)	150 (10,3)
Potencia hp (KW)	15,6 (11,6)	23,4 (17,45)	40,2 (30)

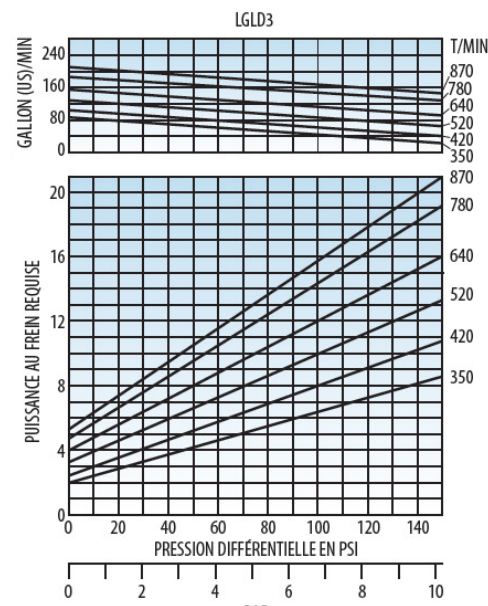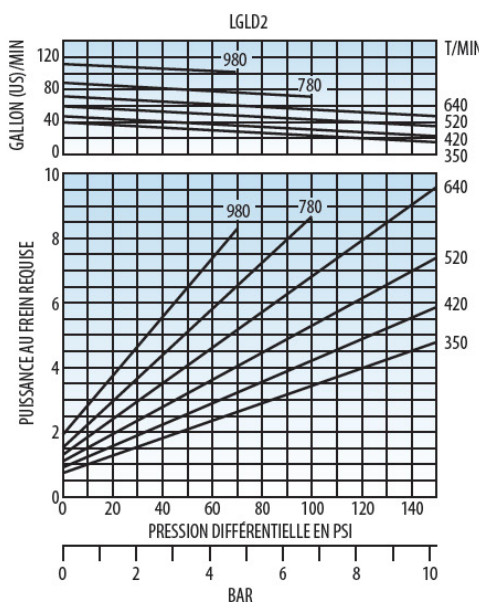


JOCKEY VERTICAL MULTIETAPA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Las bombas Jockey Vertical Multietapas se encuentran diseñadas para aplicaciones tales como: alimentación de calderas, transferencia de líquido, condensado, suministro, tratamiento y filtración de agua.
- Caudal nominal de agua de 30 GPM (9,085m³/h) con rango de flujo 3-60 GPM (0,69-13,63) m³/h.
- Soporta presiones de hasta 360 PSI (24 Bar) con capacidad de levantar un cabezal de 832 ft (253,60m) y temperaturas máximas de 120 °C.
- Se ofrecen en su versión de 5 etapas, 18 impulsores con motor de 7,5 HP de 3590 RPM TEFC 230/460V (Frame 213TC) y Panel de Control.
- Conexiones bridadas de 1-1/4 F.NPT.

RENDIMIENTO DE CADA MODELO

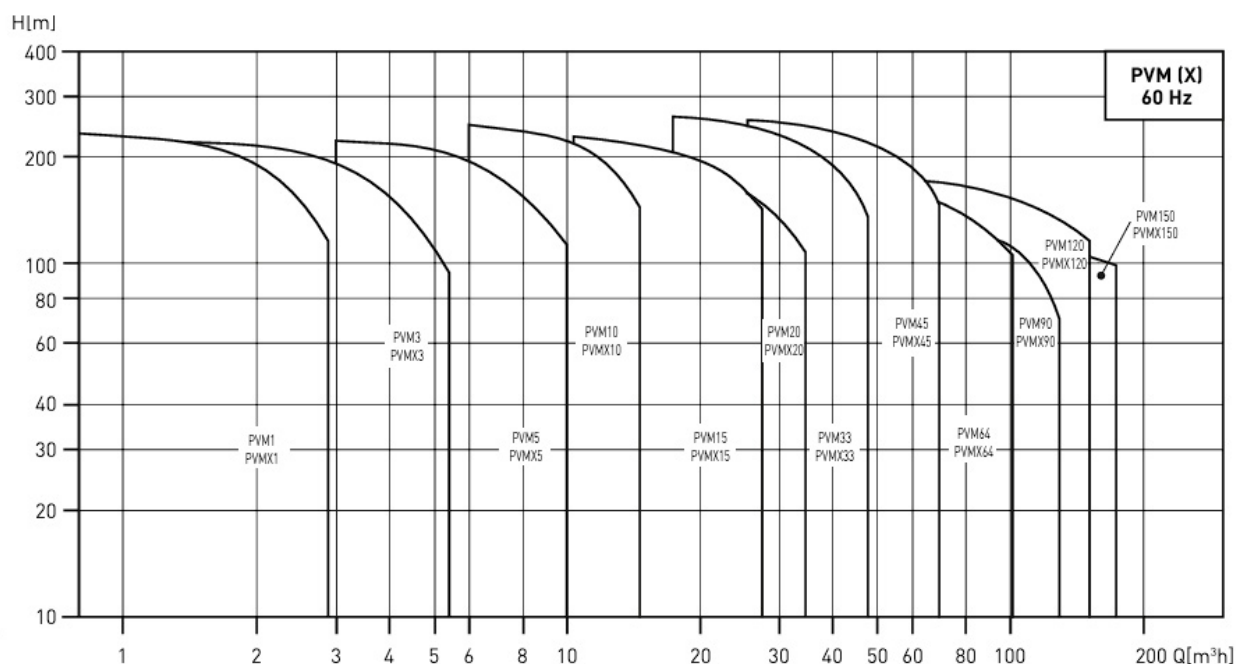




MULTIVÁLVULAS

ASME PARA RETIRO DE VAPOR



DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

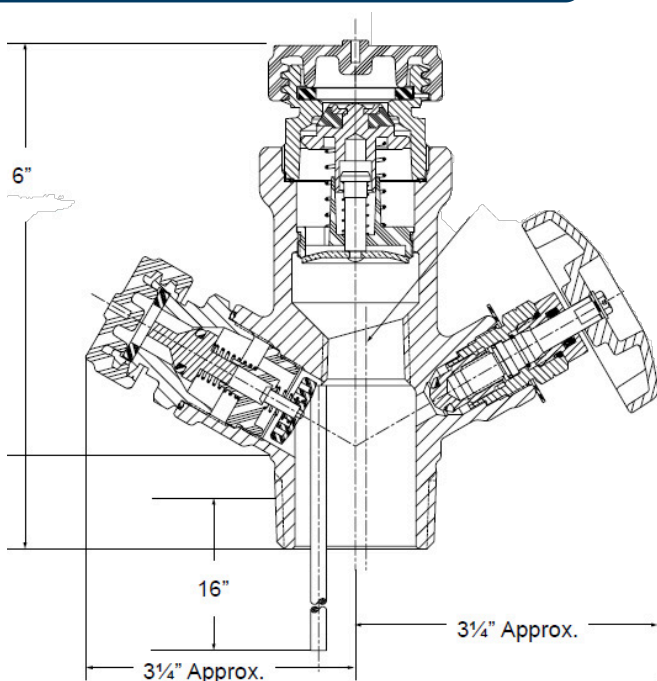

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- La multiválvula 8593AR-16 de RegO proporcionan válvula de servicio CGA-510 F.POL y de llenado doble check, con conexión 1-3/4" M.ACME para recipientes a presión de GLP bajo código ASME.
- Incluye válvula de purga M.NPT 1/8", retorno de vapor de 1-1/4" M.NPT y conexión para manómetro de 1/4" F.NPT. Conexión de entrada al tanque 1-1/2" M.NPT.
- Fabricada en aleación de bronce con manerales de aluminio inyectado a alta presión, asientos y O-Rings de polímeros de alta resiliencia.
- Ideales para ser instaladas en recipientes a presión horizontales de 120, 250, 500, 900 y 1700 galones de fabricación Nacional.

TASA DE LLENADO DE LÍQUIDO (GPM)

Presión en la Línea (PSI)	10	25	50	100
Caudal (GPM)	42	72	98	125

NOTA: Incluye varilla de profundidad de 16" (406,4 mm) de longitud.





MULTIVÁLVULAS

ASME PARA RETIRO DE VAPOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- La multiválvula 7556R-12 de RegO proporcionan válvula de servicio CGA-510 F.POL y de retorno de vapor con conexión 1-1/4" M.ACME para recipientes a presión de GLP bajo código ASME. No incorporan válvula de llenado ni de seguridad.
- Incluye conexión para manómetro de 1/8" F.NPT y conexión de entrada al tanque 3/4" M.NGT.
- Fabricada en aleación de bronce forjado con manerales de aluminio inyectado a alta presión, asientos de Nylon y O-Rings de polímeros de alta resiliencia.
- Incluye varilla de profundidad de 12" (304,8mm) de longitud.
- Ideales para ser instaladas en recipientes a presión de 250, 500 y 1000 Galones marca Trinity-TATSA,

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

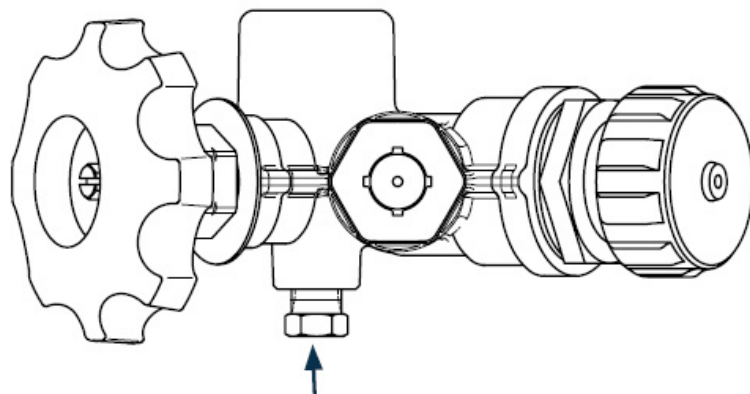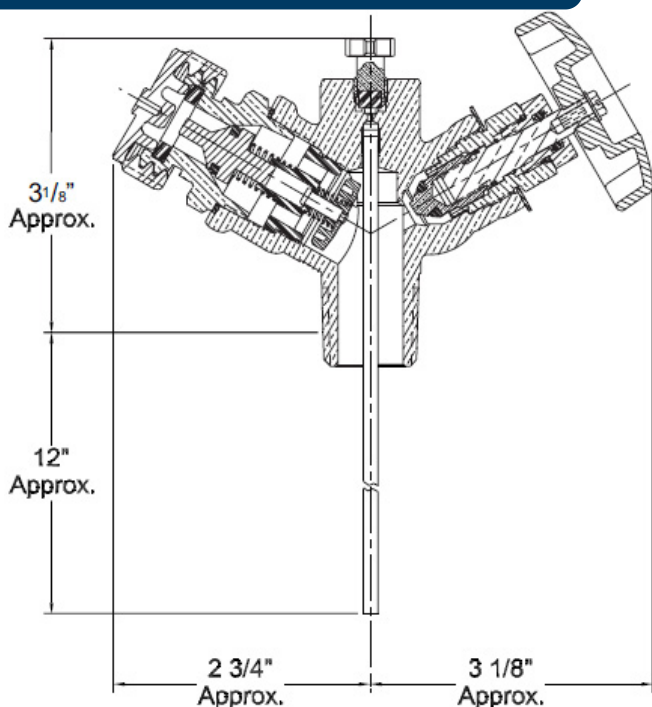

NOTA: La conexión 1/8" F.NPT para el manómetro se encuentra aislada del tanque cuando la válvula de servicio está cerrada




MULTIVÁLVULAS

ASME PARA RETIRO DE VAPOR



DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

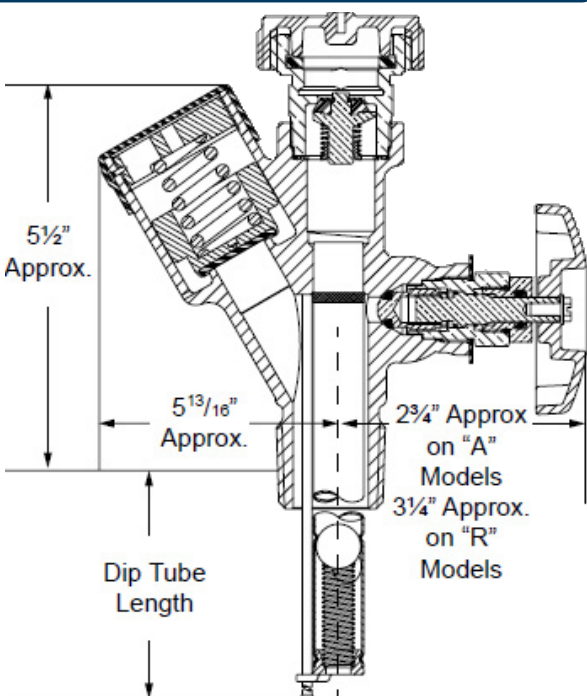

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- La multiválvula 6542R-12 de RegO proporcionan válvula de servicio CGA-510 F.POL, válvula de llenado 1-3/4" M.ACME con doble check incorporado de alta capacidad y válvula de purga.
- Incluye válvula de seguridad configurada para aliviar presión a 250 PSIG.
- Posee conexión de entrada al tanque 1" M.NGT.
- Fabricada en aleación de bronce forjado con manerales de aluminio inyectado a alta presión, asientos de Nylon y O-Rings de polímeros de alta resiliencia.
- Incluye varilla de profundidad de 12" (304,8mm) de longitud.

TASA DE LLENADO DE LÍQUIDO (GPM)

Presión en la Línea (PSI)	10	25	50	100
Caudal (GPM)	23	32	46	57




VÁLVULAS DE COMPUERTA MUELLER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Las válvulas de compuerta Mueller incorporan un vástago y un collarín de bronce forjado, incorporado a un cuerpo de hierro dúctil con elastómero y guías de plástico diseñadas para evitar atascos indeseados.
- Disponibles con conexiones bridadas desde las 2" hasta las 8" con certificación UL y aprobación FM para tomas de protección contra incendio.
- Las válvulas con conexiones de 2"-3" cuentan con presiones máximas de 250 PSI mientras que las de 4" a 8" cuentan con presiones de 350 PSI.
- Cuentan con recubrimiento de fusión epóxico para garantizar su durabilidad contra las condiciones ambientales.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

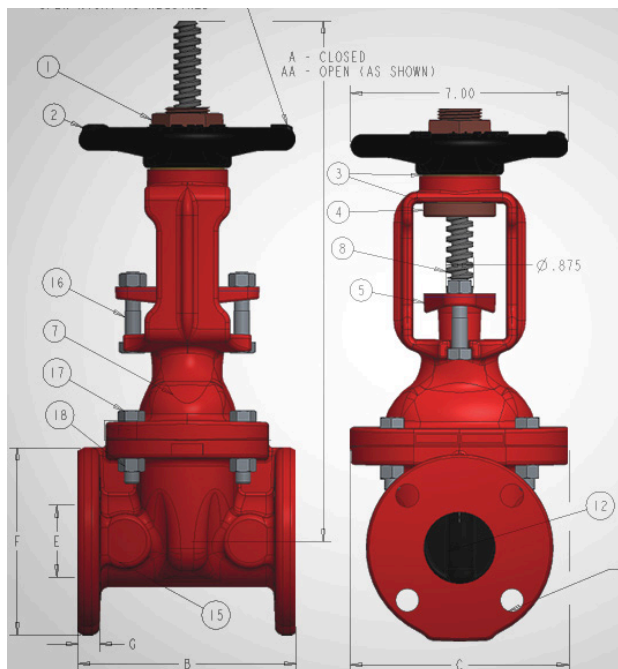

ITEM	DESCRIPTION	REQ'D	MATERIAL	ALLOY
1	CAP NUT	1	BRONZE	C83600/C84400
2	HANDWHEEL	1	DUCTILE IRON	
3	THRUST WASHER	2	BRASS	
4	BUSH NUT	1	BRONZE	C83600
5	GLAND FLANGE	1	DUCTILE IRON	
6	PACKING	4	LUBE FLAX	FED HH-P-106c
7	BONNET YOKE	1	DUCTILE IRON	
8	STEM	1	MANGANESE BRONZE	C67600
9	O-RING	1	NITRILE RUBBER	R34
10	DISC NUT	1	BRONZE	C89833
11	PIN, TYPE E	1	304 STAINLESS STEEL	
12	DISC	1	SBR RUBBER (R88)	NOTE 1
13	GUIDE CAP	2	ACETYL COPOLYMER	
14	BONNET GASKET	1	NITRILE	
15	BODY	1	DUCTILE IRON	
16	GLAND BOLT	2	316 STAINLESS STEEL	GROUP 2-CW
17	BONNET BOLT	M	316 STAINLESS STEEL	GROUP 2-CW
18	BONNET NUT	M	316 STAINLESS STEEL	GROUP 2-CW
19	GLAND NUT	2	BRONZE	B-12



SOLUCIÓN DE LLENADO


SEMIREMOLQUE DE 12.500 GAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tanque Semiremolque para Transporte de GLP. Capacidad de 12.500 Galones ($47,5 \text{ m}^3$) y dos ejes. Fabricado bajo el código ASME sección VIII, Div 1.
- Presión de diseño de 250 PSI con máxima temperatura de operación de $51,7^\circ \text{C}$. Prueba hidrostática realizada a 1,3 veces la presión de diseño.
- Material de Acero al Carbono de grado SA-612M con espesor del cuerpo del cisterna de 12mm y 8mm en los cabezales semielipsoidales.
- Todos los equipos y accesorios debidamente seleccionados para el mercado nacional.
- Presencia de repuestos en el país. Garantía por defectos de Fabricación en Venezuela por 1 año.



DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)

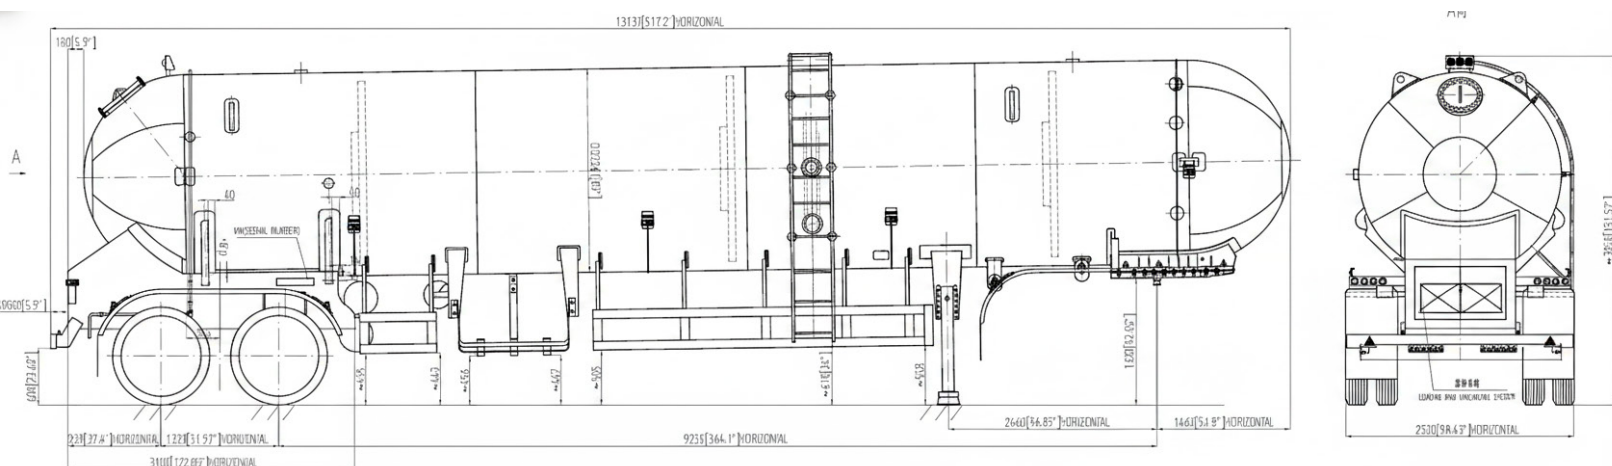

@equigasve



+58424-1260487 / +58 414-9217980 / +58 424 1668891



ventas@equigas.com



SOLUCIÓN DE LLENADO SEMIREMOLQUE DE 16.000 GAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Tanque Semiremolque para Transporte de GLP. Capacidad de 16.600 Galones. Fabricado bajo el código ASME sección VIII, Div 1; en su última edición.
- Máxima presión de trabajo permisible 17.58 kg/cm² (250 PSI) para GLP. Presión de prueba hidrostática 1,3 veces la presión de diseño.
- Material de Acero grado SA-612 con sistema de protección contra la corrosión bajo esquema de recubrimiento con un acabado de poliuretano blanco.
- Todos los equipos y accesorios debidamente seleccionados para el mercado nacional.
- Presencia de repuestos en el país. Garantía por defectos de Fabricación en Venezuela por 1 año.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

ACCESORIOS

- Manómetro con carátula de 51mm.
- Termómetro 13 x 152mm (-50 °C a +50 °C).
- Válvulas en Angulo para Salida de Liquido.
- Válvulas de Exceso de Flujo de 76mm
- Adaptadores ACME de 82mm
- Válvulas de Seguridad de 76mm
- 4 Válvulas de máximo llenado

EQUIPOS

- Juego de Rompeolas
- Plato porta perno deslizante.
- Perno de enganche
- Tren de aterrizaje de dos velocidades
- Protector de válvulas contra colisiones
- Loderas y escalera.
- Luces reglamentarias.

SUSPENSIÓN Y SISTEMA DE FRENOS

- Marco de suspensión.
- Suspensión de aire con ejes.
- Rines de disco de 622,3mm
- Frenos neumáticos ABS
- Manillas de conexión rápida.
- 12 Llantas radiales con 3 Ejes.



@equigasve



+58424-1260487 / +58 414-9217980 / +58 424 1668891



ventas@equigas.com

